

Namų sprendimai gyvenamųjų patalpų vėdinimui

Produktų asortimentas ir techninės specifikacijos



Energiją taupantis vėdinimas visų tipų namams



„Eurovent“ sertifikuotų SAVE įrenginių serija pateikia platų pasirinkimą energiją tausojančių modernaus dizaino vėdinimo įrenginių, kurie tinka tiek namams, tiek daugiabučiams. Visi SAVE įrenginiai pralenkia rinkos reikalavimus sveikam patalpų mikroklimatui ir mažam energijos suvartojimui. Visi įrenginiai tinka tiek naujiems, tiek renovuotiems pastatams ir visada yra pristatomi iš anksto suprogramuoti, išbandyti ir paruošti paleidimui. Viskas, ką jums reikia padaryti, yra „prijungti ir kvėpuoti“.

Vėdinimo įrenginiai	SAVE VTC 200	SAVE VTC 300	SAVE VTC 500	SAVE VTC 700
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Energijos efektyvumo klasė					
Standartinis įrenginys		A	A	A	A
Standartinis įrenginys su priedais		A	A+	A	A+
Techniniai duomenys					
Sukurtas gyvenamajam plotui	m ²	180	240	400	550
Nom. oro srautas esant 50 Pa	l/s m ³ /h	56/200	71/255	117/421	166/599
Maks. oro srautas esant 100 Pa	l/s m ³ /h	79/285	101/364	167/602	237/856
Garso galios lygis (LwA)	dB(A)	47	40	44	41
Šilumos atgavimo efektyvumas	%	84	86	84	87
Filtrai, tiekimo		F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
		F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
Filtrai, ištraukimo		M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
Ortakio skersmuo	mm	125	160	200	250
Maks. galia (ventiliatorius)	W	85	85	169	170
Elektrinis šildytuvas	W	-	1670*	1670*	4500*
Rekomenduojamas saugiklis	A	10	10	13	10
Plotis (su prijungimo dėže)	mm	-	762	880	1170
Plotis (su prijungimo dėže)	mm	598	-	-	-
Aukštis (su prijungimo dėže)	mm	-	883	880	1250
Aukštis (su prijungimo dėže)	mm	550	800	800	1175
Gylis	mm	550	615	615	860
Svoris	kg	47	72	82	160
Korpuso izoliacija	mm	30	30	30	30
Jungtis kondensatui		1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)
Taikymas					
Butas		•			
Vienbutis namas		•	•	•	
Daugiabutis (centralizuotas)					•
Mažos komercinės patalpos			•	•	•
Įmontuotas gartraukis					

*Galimi kaip priedai.



Susipažinkite su „Systemair“
sprendimais dar neregėtu
būdu, naudodamiesi **HVAC
PRODUCTS** - visiškai nauja
internetine papildytosios
realybės platforma.

Mobiliuoju įrenginiu nuskaitykite kodą ir
apsilankykite **experience.systemair.com**.

SAVE VSC 100	SAVE VSC 200	SAVE VSC 300
--------------	--------------	--------------



A	A	A
A+	A	A
100	200	320
32/116	65/233	99/358
46/166	93/333	142/511
36	45	46
86	89	85
F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
125	125	160
27	81	119
-	-	-
10	10	10
1263	1473	1473
1220	1430	1430
-	-	-
258	328	355
640	750	840
47	70	80
20	20	20
1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)
•		
	•	•
	•	•

Vėdinimo įrenginiai	SAVE VTR100/B	SAVE VTR 150/B	SAVE VTR 150/K	SAVE VTR 250/B	SAVE VTR 275/B
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Energijos efektyvumo klasė								
Standartinis įrenginys		A	B		B		A	A
Standartinis įrenginys su priedais		A	A		A		A	A
Techniniai duomenys			Dešinė	Kairė	Dešinė	Kairė		
Sukurtas gyvenamajam plotui	m²	100	115	115	115	115	200	200
Nom. oro srautas esant 50 Pa	l/s m³/h	29/106	50/181	54/195	50/181	54/195	60/215	61/221
Maks. oro srautas esant 100 Pa	l/s m³/h	41/151	72/258	77/278	72/258	77/278	85/307	88/316
Garso galios lygis (LwA)	dB(A)	42	41	43	41	43	38	40
Šilumos atgavimo efektyvumas	%	85	76	76	76	76	81	79
Filtrai, tiekimo		F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
		F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
Filtrai, ištraukimo		M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 60%	M5/ePM10 50%
Ortakio skersmuo	mm	125	125	125	125	125	125	125
Maks. galia (ventiliatorius)	W	35	81	81	81	81	81	81
Elektrinis šildytuvas	W	250*	500/1000		500/1000		500/1000	500
Rekomenduojamas saugiklis	A	10	10	10	10	10	10	10
Plotis	mm	561	596	596	596	596	598	598
Aukštis (su prijungimo dėže)	mm	679	707	707	800	800	880	
Aukštis (su prijungimo dėže)	mm	600	630	630	720	720	800	580
Gylis	mm	322	368	368	465	465	490	450
Svoris	kg	39	46	46	61	61	56	49
Korpuso izoliacija	mm	30	30	30	30	30	30	30
Jungtis kondensatui		-	-	-	-	-	-	-
Taikymas								
Butas		•	•	•	•	•	•	•
Vienbutis namas			•	•	•	•	•	•
Daugiabutis (centralizuotas)								
Mažos komercinės patalpos								
Įmontuotas gartraukis					•	•		
Jungtis išoriniam gartraukiui		•	•	•			•	•

*Galimi kaip priedai.

SAVE VTR 300/B	SAVE VTR 500	SAVE VTR 700	SAVE VSR 150/B	SAVE VSR 200/B	SAVE VSR 300	SAVE VSR 500
----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------



A	A	A	A	A	A	A
A	A	A+	A	A	A	A
240	400	550	100	180	240	400
68/246	111/400	185/666	33/118	55/199	71/257	118/426
97/351	159/571	264/951	48/168	79/284	102/367	168/608
39	46	41	36	43	42	53
85	84	81	85	83	85	84
F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%	M5/ePM10 60%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
160	200	250	125	125	160	200
81	170	170	35	81	81	169
1670	1670	1670*	500	1000	1670	1670
10	13	13	10	10	10	13
762	920	1170	1150	1215	1150	1150
878	885	1250	303	350	595	645
802	800	1175	303		595	645
491	584	860	586	620	505	595
70	85	188	58	56	65	77
30	30	30	30	30	50	50
-	-	1/2"	-	-	-	-

•	•		•	•	•	•
•	•	•			•	•
•			•	•		

SAVE VTC 200



SAVE VTC 200 yra viršutinio pajungimo, didelio efektyvumo plastikinis vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų šilumokaičiu, sukurtas montavimui ant sienos skalbyklose, sandėliuose ar kt. namuose iki 180 m² vėdinamu plotu.

VTC 200 įrenginys yra baltos spalvos, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklende ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytuvas reikalingas lauko temperatūrai esant <-3 °C
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	70	79	79	73	66	64	58	49	39
Ištraukimas	59	71	59	66	54	51	39	26	25
Aplinka	47	46	50	54	39	33	30	27	26

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 52 l/s esant 50 Pa).



Techniniai duomenys SAVE VTC 200		
Art. nr.	dešinė/kairė	490200/490201
Energijos efektyvumo klasė		A
Standartinis įrenginys		A
Standartinis įrenginys su priedais*		A
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	34
darbo taške:		56 l/s esant 50 Pa 200 m ³ /h esant 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	1.22
Efektyvumas pagal EN 13141-7		84%
Srovė	A	10
Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 85
Tiekiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		ePM10 50%
Svoris	kg	47

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)


SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

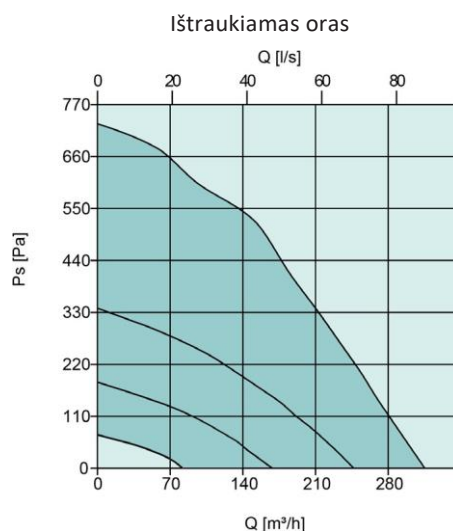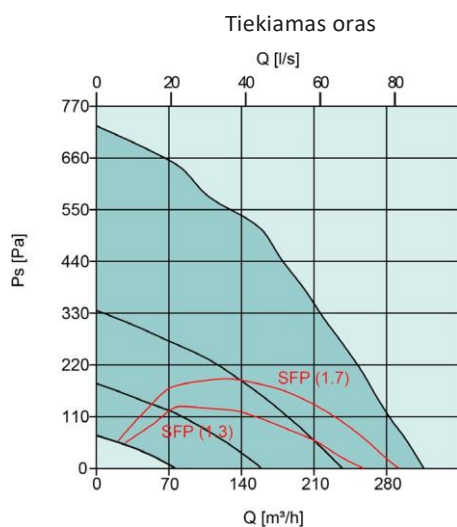

Schema


Dešinė versija

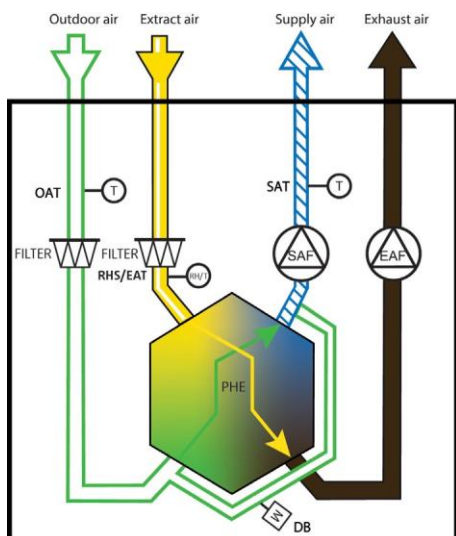

SAF	Tiekiamo oro ventilatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventilatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
DB	Vožtuvas
PHE	Plokštelinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VTC 200 Dešinė versija

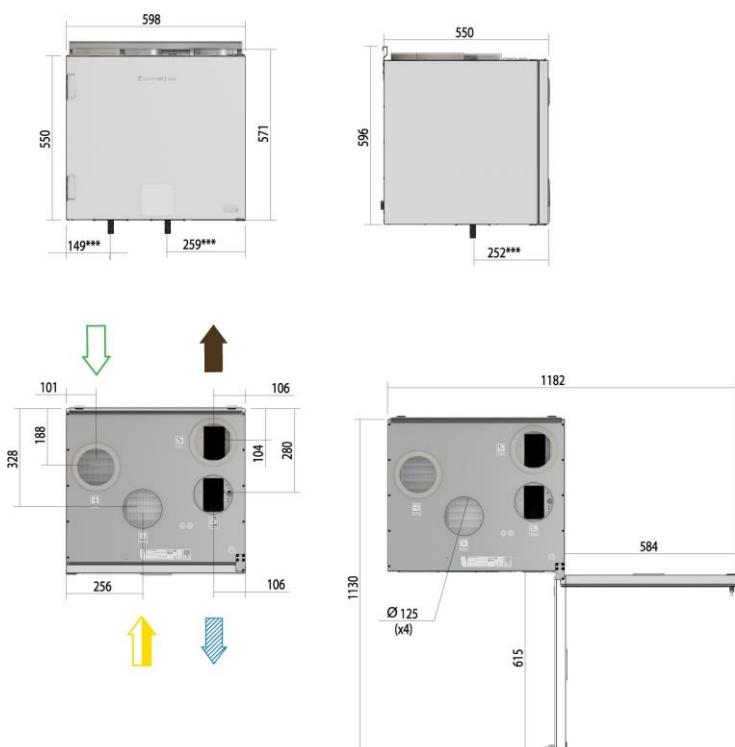

Priedai

Priedai SAVE VTC 200		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0.6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1.2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1.8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2.5	30021
Filtrai		
PF VTC 200 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	398081

PF VTC 200 OPT rinkinys	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50%	398082
-------------------------	------------------------------------	--------

Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D 125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24 V	PSS48 24V	204385
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Apdailos plokštė	Duct cover VTC 200	113227

- Tiekimas
- Išmetimas
- Šviežias oras
- Ištraukimas
- *** Drenažo jungtis

SAVE VTC 300



A+

- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytuvai reikalingas lauko temperatūrai esant $< -5^{\circ}\text{C}$
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvai, kaip priedas

SAVE VTC 300 yra viršutinio pajungimo, didelio efektyvumo alumininis vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų šilumokaičiu, sukurtas montavimui ant sienos skalbyklose, sandėliuose ar kt. namuose iki maždaug 240 m^2 vėdinamam plotui.

VTC 300 pristatomas baltai dažytas, dvisienis, pilnai izoliuotas ir su valdikliu bei visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklendė ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTC 300

Art. nr.	dešinė/kairė	488840/488841
Energijos efektyvumo klasė		A
Standartinis įrenginys		A+
Standartinis įrenginys su priedais*		
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230
Ventiliatoriaus galia darbo taške:	W	32
		71 l/s esant 50 Pa
		255 m ³ /h esant 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	0,9
Efektyvumas pagal EN 13141-7		86%
Srovė	A	10

Tiekiamo oro filtras

Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
------------------------	-------------

Ištraukiamo oro filtras

Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
------------------------	--------------

Svoris	kg 72
--------	-------

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)


SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

		Vidutinis dažnio diapazonas, Hz							
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	61	69	64	61	56	52	57	49	44
Ištraukimas	47	67	53	51	44	40	36	24	25
Aplinka	40	43	41	42	33	30	31	33	28


Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 71 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinės įrenginys)

Tiekiamas oras

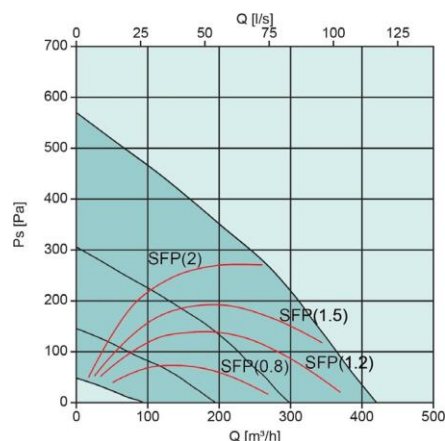


Ištraukiamas oras

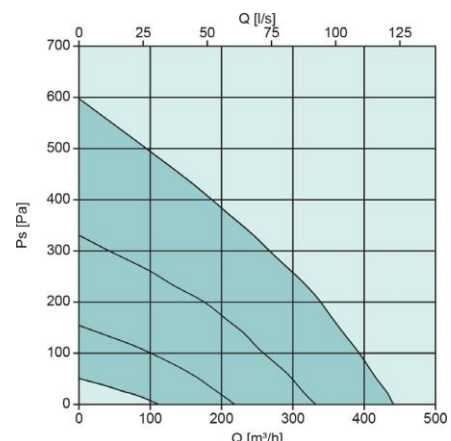

Scheme


Dešinė versija

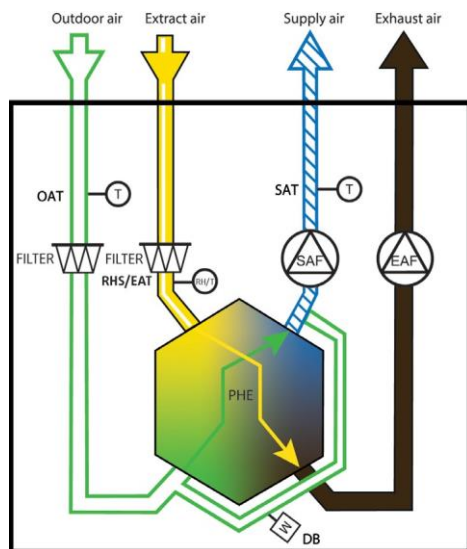

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
DB	Vožtuvas
PHE	Plokštelinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VTC 300 Dešinė versija

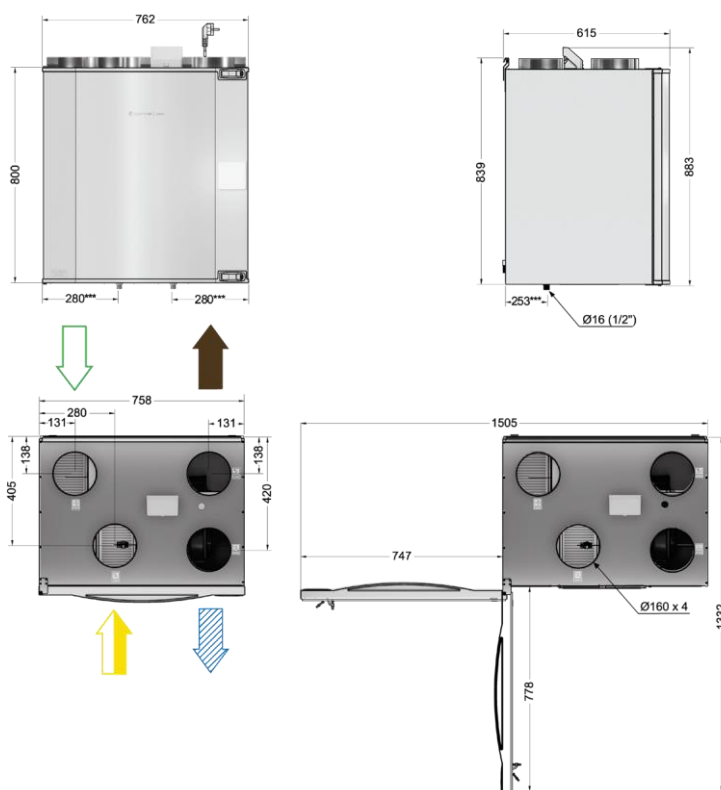

Priedai

Priedai SAVE VTC 300		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverging Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 160-2	5458
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 160-3	9840
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
El. pašildytuvas VTC 300 R	ELH VTC 300 R	138107
El. pašildytuvas VTC 300 L	ELH VTC 300 L	139312
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-1,2 230V/1	5291
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-2,1 230V/1	5292
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-2,7 200V/1	5382
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 160-3-2,5	30022
Filtrai		
PF VTC 300 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	317699
	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317700
PF VTC 300 OPT rinkinys 1		
BF VTC 300 OPT rinkinys 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	317701
Kita		
Combi grotelės 160, baltos	CVVX 160, white	25396
Combi grotelės 160, juodos	CVVX 160, black	25394
Apkaba 160	FK 160	1610
Ortakio jungtis D 160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Triukšmo slopintuvas	LDC 160-600	5192
Triukšmo slopintuvas	LDC 160-900	5193
Valdymo sklendė	TUNE-R-160-3-M1	311939
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-160-3-M4	311969
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-160-3-M2	311949
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-160-3-M5	311979
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-160 C	6753



*** Drenažo jungtis

SAVE VTC 500



- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytuvas reikalingas lauko temperatūrai esant $<-5^{\circ}\text{C}$
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas, kaip priedas

SAVE VTC 500 yra viršutinio pajungimo didelio efektyvumo aliumininis vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Įrenginys sukurtas montavimui ant sienos skalbyklose, sandėliuose ar kt. namuose iki 400 m² vėdinamu plotu.

VTC 500 pristatomas baltai dažytas, dvisienis, pilnai izoliuotas ir su valdikliu bei visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklendę ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, visiškai nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTC 500

Art. nr.	dešinė/kairė	488842/488843
Energijos efektyvumo klasė		A A
Standartinis įrenginys		
Standartinis įrenginys su priedais*		
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	67
darbo taške:		117 l/s esant 50 Pa 421 m ³ /h esant 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	1,15
Efektyvumas pagal EN 13141-7		84%
Srovė	A	10

Tiekiamo oro filtras

Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
------------------------	-------------

Ištraukiamo oro filtras

Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
------------------------	--------------

Svoris	kg 80
--------	-------

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais



SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

		Vidutinis dažnio diapazonas, Hz							
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	67	73	70	69	66	61	57	51	40
Ištraukimas	53	69	60	55	50	46	40	28	21
Aplinka	44	49	48	49	41	35	32	25	21

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 117 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

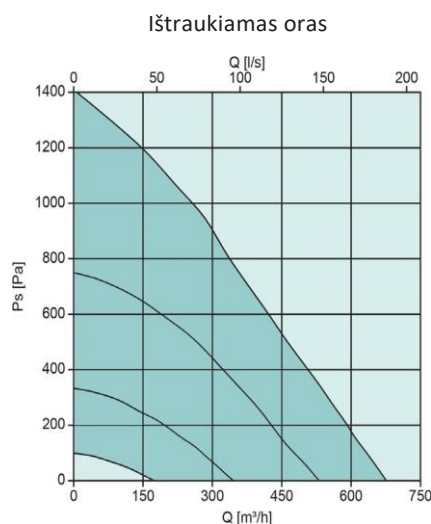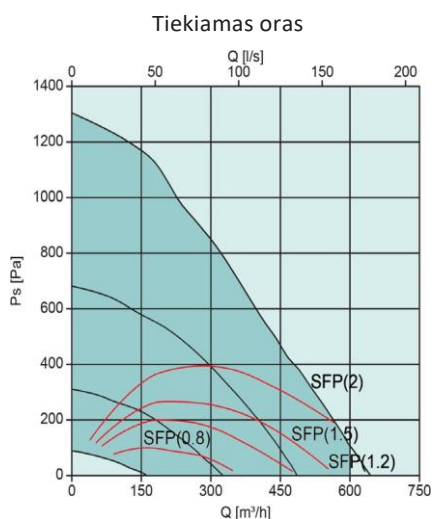

SAVE VTC 700




- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytuvai reikalingas lauko temperatūrai esant $< -5^{\circ}\text{C}$
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvai, kaip priedas

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	63	63	58	58	56	58	59	46	40
Ištraukimas	47	50	50	47	43	45	37	24	25
Aplinka	41	49	48	46	35	33	32	23	26

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 166 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

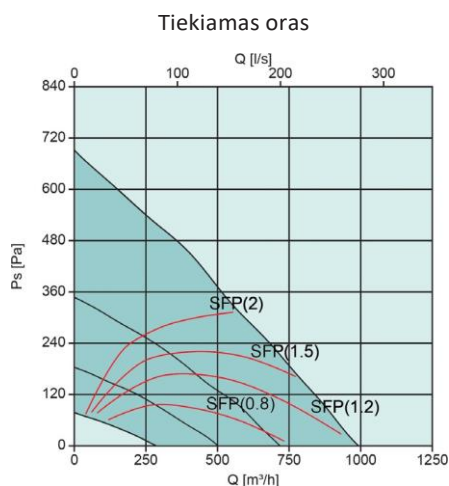

SAVE VTC 700 yra viršutinio pajungimo didelio efektyvumo vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Įrenginys sukurtas montavimui ant grindų namuose su apytiksliai 550 m² vėdinamu plotu. Energijos efektyvumo klasė A + pasiekama kartu su išoriniais valdymo pagal poreikį priedais.

VTC 700 pristatomas baltai dažytas, dvisienis, pilnai izoliuotas ir su valdikliu bei visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklende ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui


Techniniai duomenys SAVE VTC

Art. nr.	dešinė/kaire	488840/488841
Energijos efektyvumo klasė		A
Standartinis įrenginys		A+
Standartinis įrenginys su priedais*		230
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	W 64
Ventiliatoriaus galia darbo taške:		166 l/s esant 50 Pa 599 m ³ /h esant 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	0,77
Efektyvumas pagal EN 13141-7		87%
Srovė	A	10
Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 170
Tiekiamo oro filtras		F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		M5/ePM10 50%
Svoris	kg	151


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

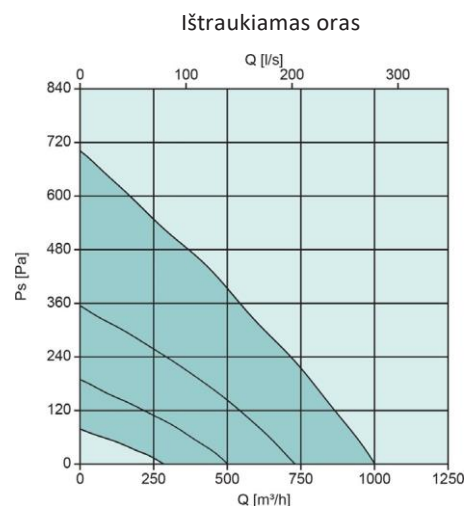


Scheme

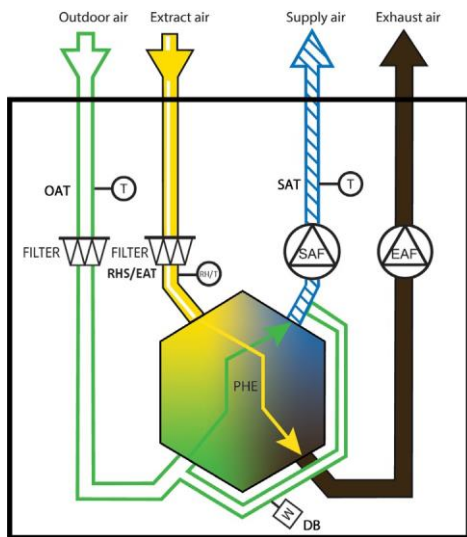

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
DB	Vožtuvas
PHE	Ploščtelinis šilumokaitis


Matmenys

SAVE VTC 700 Dešinė versija

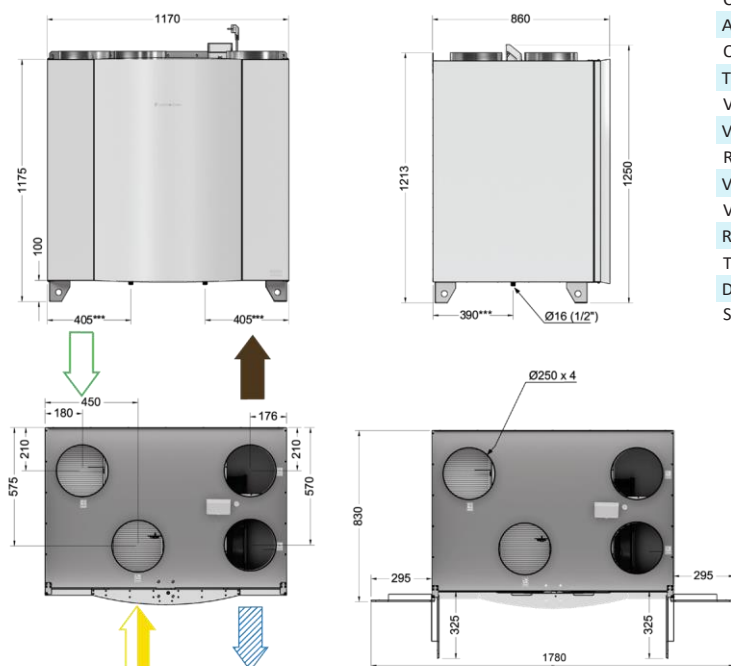

Priedai

Priedai SAVE VTC 700		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 250-2	5460
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 250-3	9843
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-1.6	9824
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-1.6	9673
El. pašildytuvas VTC 700 R	ELH VTC 700 R	138200
El. pašildytuvas VTC 700 L	ELH VTC 700 L	137746
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 250-3,0 230V/1	5385
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 250-6,0 400V/2	5372
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 250-9,0 400V/3	5373
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
CB šildytuvo montavimo rinkinys	2/3-Phase kit	151612
Kanalinis aušintuvas	CWK 250-3-2.5	30024
Filtrai		
PF VTR/VTC 700 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	145849
PF VTR/VTC 700 OPT rinkinys 1	F8/ePM1 70% Supply	145924
	M5/ePM10 50% Extract	
BF VTC 700 OPT rinkinys 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	317703
Kita		
Combi grotelės 250, baltos	CVVX 250, white	146260
Combi grotelės 250, juodos	CVVX 250, black	8498
Apkaba 250	FK 250	1612
Ortakio jungtis D250/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2561
Triukšmo slopintuvas	LDC 250-900	5196
Valdymo sklendė	TUNE-R-250-3-M1	311941
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-250-3-M4	311971
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-250-3-M2	311951
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-250-3-M5	311981
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-250 C	6755
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987



*** Drenažo jungtis

SAVE VSC 100




- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytuvas reikalingas lauko temperatūrai esant $< -3^{\circ}\text{C}$
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	60	70	63	62	59	54	49	45	28
Ištraukimas	41	61	45	47	37	28	17	16	21
Aplinka	36	43	42	42	33	21	15	17	21

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 32 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

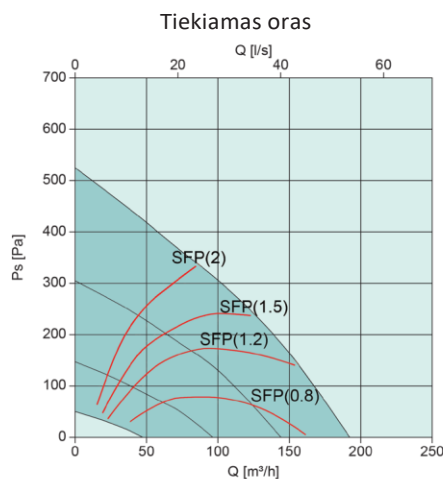

SAVE VSC 100 yra šoninio pajungimo didelio efektyvumo vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Įrenginys sukurtas montavimui lubose namuose su apytiksliai 100 m² vėdinamu plotu. Energijos efektyvumo klasė A + yra pasiekama kartu su išoriniais valdymo pagal poreikį priedais.

VSC 100 pristatomas cinkuotas, dvisienis, pilnai izoliuotas ir su valdikliu bei visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklende ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.


Techniniai duomenys SAVE VSC 100

Art. nr.	488806
Energijos efektyvumo klasė	A
Standartinis įrenginys	A+
Standartinis įrenginys su priedais*	
Įtampa/dažnis	V/50Hz 230
Ventiliatoriaus galia	W 12
darbo taške:	32 l/s esant 50 Pa 116 m ³ /h esant 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s 0,74
Efektyvumas pagal EN 13141-7	86%
Srovė	A 10
Srovės galia, vent. variklis	W 2 x 27
Tiekiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
Svoris	kg 47


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

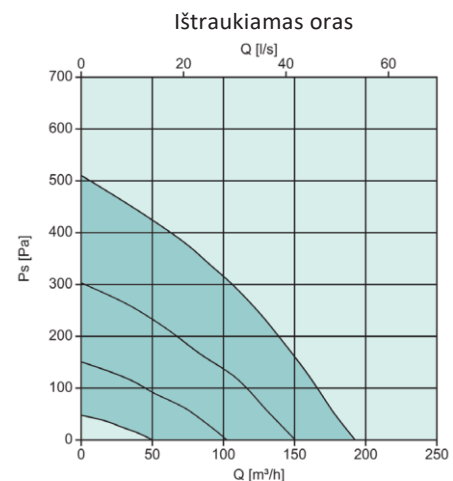


Schema

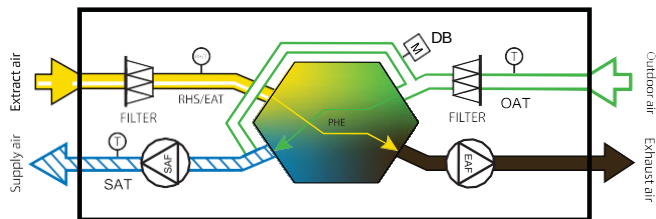

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
DB	Vožtuvas
PHE	Ploščtelinis šilumokaitis


Matmenys

SAVE VSC 100

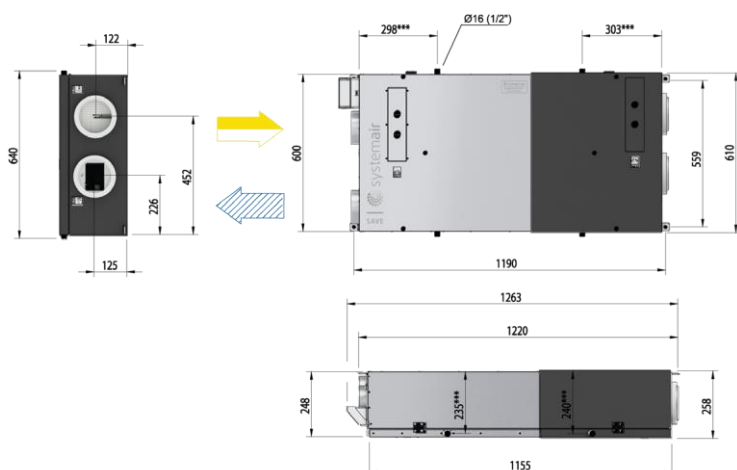

Priedai

Priedai SAVE VSC 100		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverging Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VSC 100 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	239523
PF VSC 100 OPT rinkinys	M5/ePM10 50% Extract	239524
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987

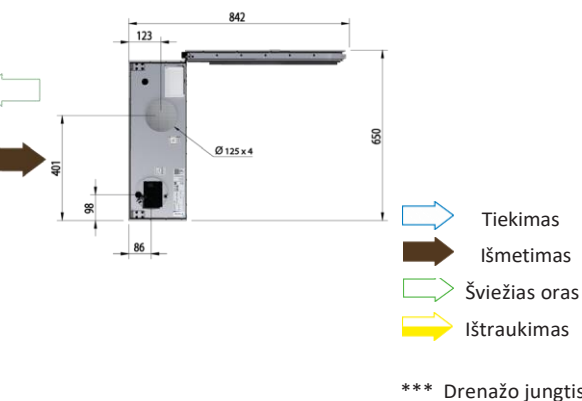

*** Drenažo jungtis

SAVE VSC 200



SAVE VSC 200 yra viršutinio pajungimo, didelio efektyvumo plastikinis vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų

šilumokaičiu, sukurtas montavimui lubose namuose iki 200 m² vėdinamam plotui.

VSC 200 pristatomas cinkuotas, dvisienis, pilnai izoliuotas ir visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklende ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.


SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytuvus reikalingas lauko temperatūrai esant <-3 °C
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

		Vidutinis dažnio diapazonas, Hz							
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	61	73	65	64	59	54	53	45	33
Ištraukimas	55	73	50	62	43	27	21	19	24
Aplinka	45	50	41	52	37	24	19	19	24

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 65 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

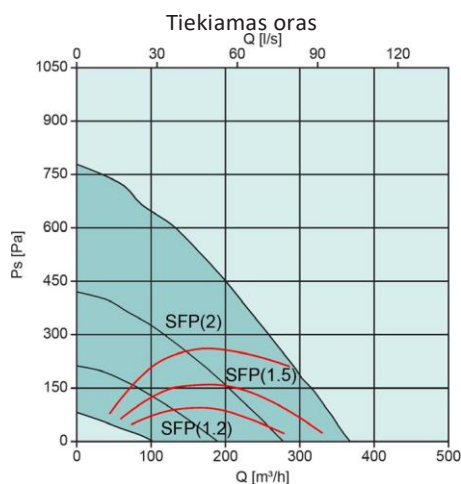


Techniniai duomenys SAVE VSC 200

Art. nr.	488807
Energijos efektyvumo klasė	A
Standartinis įrenginys	A
Standartinis įrenginys su priedais*	A
Įtampa/dažnis	V/50Hz 230
Ventiliatoriaus galia	W 37
darbo taške:	65 l/s esant 50 Pa 233 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1.15
Efektyvumas pagal EN 13141-7	89%
Srovė	A 10
Srovės galia, vent. variklis	W 2 x 81
Tiekiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
Svoris	kg 70


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

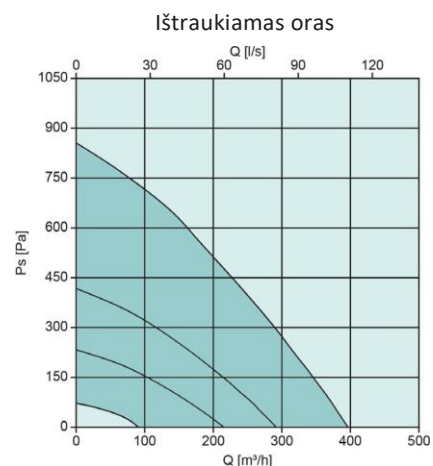


Schema

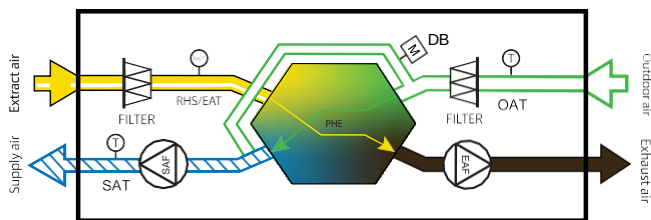

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
DB	Vožtuvas
PHE	Ploščtelinis šilumokaitis


Matmenys

SAVE VSC 200

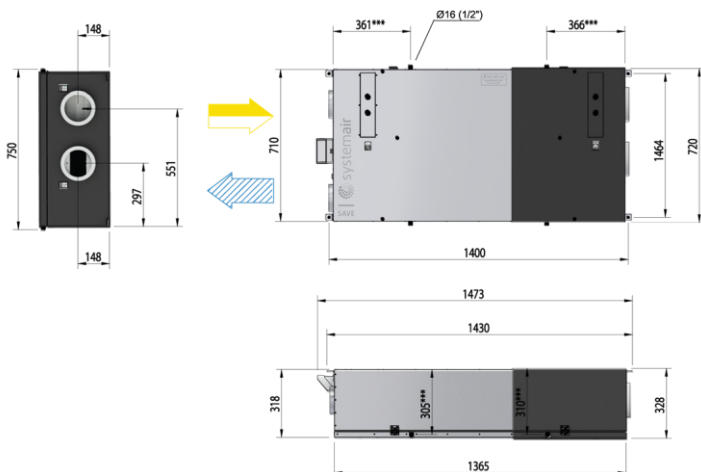

Priedai


Priedai SAVE VSC 200		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VSC 200 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	251905
PF VSC 200 OPT rinkinys	M5/ePM10 50% Extract	251906
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987



- Tiekimas
- Išmetimas
- Šviežias oras
- Ištraukimas

*** Drenažo jungtis

SAVE VSC 300

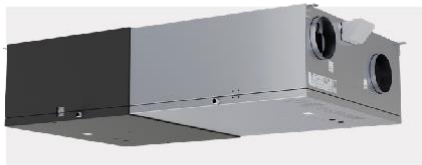

SAVE VSC 300 yra viršutinio pajungimo, didelio efektyvumo plastikinis vėdinimo įrenginys su priešpriešinių srautų

šilumokaičiu, sukurtas montavimui namuose iki 320 m² vėdinamam plotui.

VSC 300 pristatomas cinkuotas, dvisienis, pilnai izoliuotas ir visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys automatiškai reguliuoja šildymo / vėsos atgavimą su įmontuota sklendę ir turi automatinę atitirpinimo funkciją.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.



SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

- Didelio energetinio efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaitis su EC technologijos ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Automatinis atitirpinimas
- Pašildytas reikalingas lauko temperatūrai esant <-3 °C
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	70	75	71	75	64	59	59	52	40
Ištraukimas	45	69	49	50	39	30	28	20	24
Aplinka	46	52	49	53	36	26	25	21	24

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 99 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

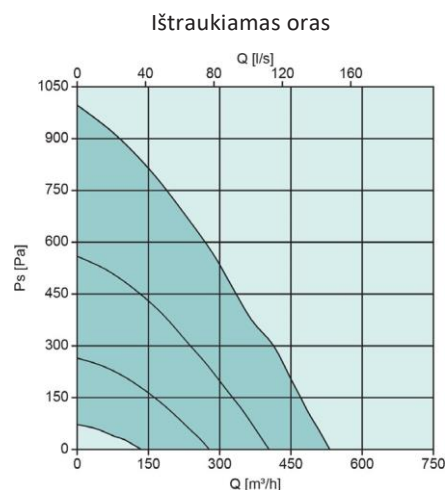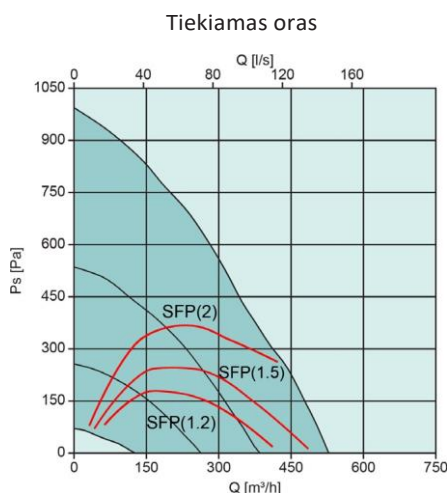

Techniniai duomenys SAVE VSC 300


Art. nr.	488808
Energijos efektyvumo klasė	A
Standartinis įrenginys	A
Standartinis įrenginys su priedais*	A
Įtampa/dažnis	V/50Hz 230
Ventiliatoriaus galia	W 52
darbo taške:	99 l/s esant 50 Pa 358 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,04
Efektyvumas pagal EN 13141-7	85%
Srovė	A 10
Srovės galia, vent. variklis	W 2 x 119
Tiekiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
Svoris	kg 80

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.


Schema

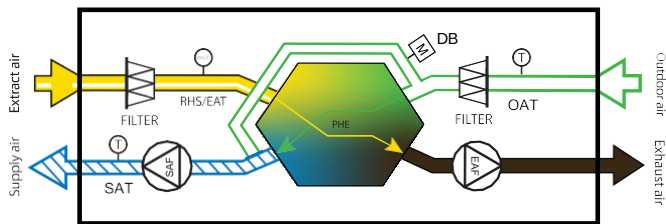

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
DB	Vožtuvas
PHE	Plokštelinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VSC 300

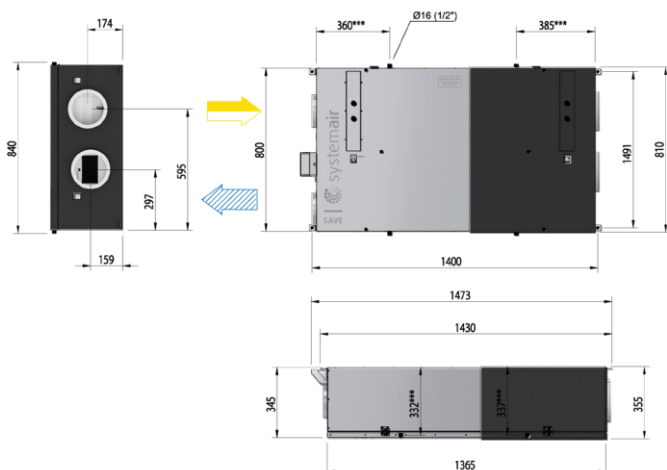

Priedai

Priedai SAVE VSC 300		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverging Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 160-2	5458
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 160-3	9840
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-1,2 230V/1	5291
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-2,1 230V/1	5292
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-2,7 230V/1	5382
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 160-3-2,5	30022
Filtrai		
PF VSC 300 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	251909
PF VSC 300 OPT rinkinys	M5/ePM10 50% Extract	251910
Kita		
Combi grotelės 160, baltos	CVVX 160, white	25396
Combi grotelės 160, juodos	CVVX 160, black	25394
Apkaba 160	FK 160	1610
Ortakio jungtis D160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Triukšmo slopintuvas	LDC 160-600	5192
Triukšmo slopintuvas	LDC 160-900	5193
Valdymo sklendė	TUNE-R-160-3-M1	311939
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-160-3-M4	311969
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-160-3-M2	311949
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-160-3-M5	311979
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-160 C	6753
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987

- Tiekimas
- Išmetimas
- Šviežias oras
- Ištraukimas

*** Drenažo jungtis

SAVE VTR 100/B




- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Suprojektuotas taip, kad taptų nematomas spintelės viduje, gali būti prijungtas prie įvairių gartraukių
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas, kaip priedas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	64	75	69	62	63	59	51	46	32
Ištraukimas	58	69	64	59	60	45	29	20	20
Aplinka	42	50	42	41	44	32	23	16	13

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 29 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės

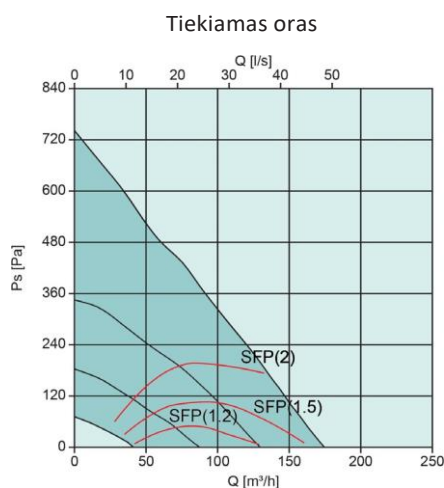

SAVE VTR 100/B tai viršuje prijungiamas įrenginys, skirtas paslėptam montavimui virtuvėje virš viryklės, spintelės viduje, taip pat horizontalioje padėtyje po pakabinamomis lubomis. Kadangi įrenginį galima pasiekti iš abiejų pusių, jį galima montuoti tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje. Įrenginį galima prijungti prie įvairių gartraukių, jis komplektuojamas su didelio efektyvumo pakopiniu rotoriniu šilumokaičiu, pritaikytu vėdinti mažesnius namus ir butus, kurių vėdinamas plotas neviršija 100 m².

VTR 100/B yra cinkuotas, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.


SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTR 100/B		
Art. nr.	488809	
Energijos efektyvumo klasė	A	
Standartinis įrenginys	A	
Standartinis įrenginys su priedais*	A	
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	18
darbo taške:	29 l/s esant 50 Pa 106 m³/h esant 50 Pa	
SFP	kW/m³/s	1,28
Efektyvumas pagal EN 13141-7	85%	
Srovė	A	10
Elektrinio pašildytuvo galia	W	250
Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 35
Tiekiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%	
Ištraukiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%	
Svoris	kg	39


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

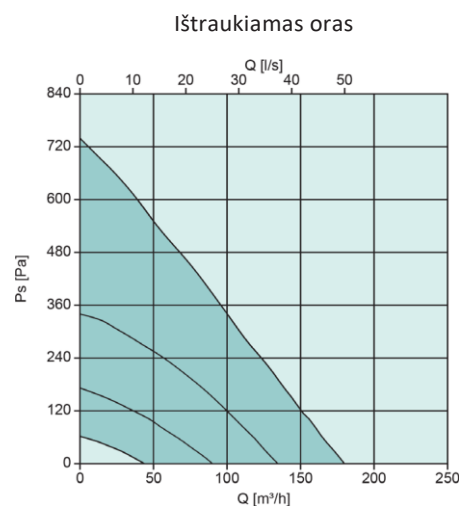

Schema

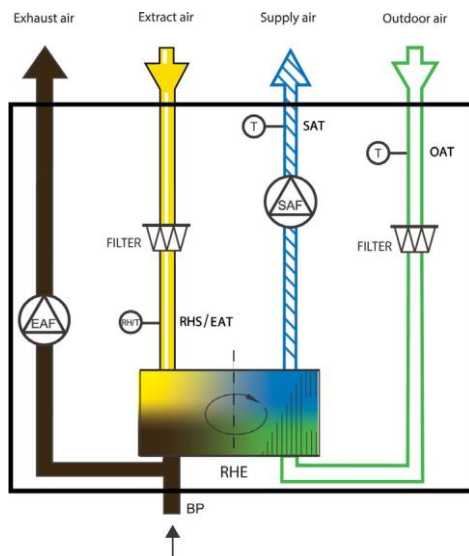


SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys


SAVE VTR 100/B Dešinė versija

* Gartraukio jungtis

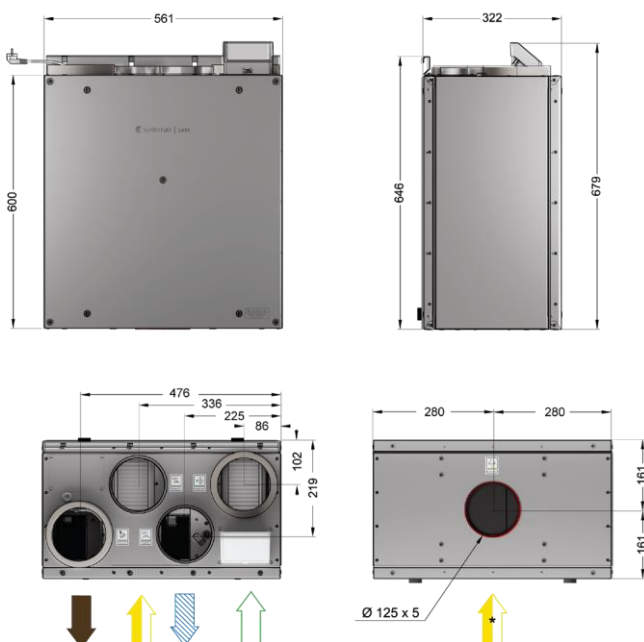

Priedai

Priedai SAVE VTR 100/B		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
El. pašildytuvas VTR 100/B	ELH VTC 100/B 0,25kW	154100
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VTR 100 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	153715
PF VTR 100 OPT rinkinys 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	153716
BF VTR 100 OPT rinkinys 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	153717
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Apdailos plokštė, balta	Duct cover W VTR 100/B	153760
Rinkinys montavimui prie lubų VTR 100/B	-	155980
Gartraukis, baltas	MONOLIT - B White	326800
Gartraukis, nerūdijančio plieno	MONOLIT - B S.Steel	326801
Gartraukis, baltas	392-10/B Slimline White	77265
Priekinis dangtis, baltas	VTR 100+MONOLIT - B White	318974
Priekinis dangtis, nerūdijančio plieno	VTR 100+MONOLIT - B S.Steel	318975
Priekinis dangtis, baltas	VTR 100+Slimline White	317604
Priekinis dangtis, nerūdijančio plieno	VTR 100+Slimline S.Steel	317606



SAVE VTR 150/B



- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventilatoriais
- Sukurtas taip, kad jį būtų galima paslėpti tarp spintelių ir prijungti prie įvairių gartraukių
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai


Vidutinis dažnio diapazonas, Hz (SAVE VTR 150/B R)									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	66	77	70	68	63	59	57	51	48
Ištraukimas	58	69	61	65	52	41	33	21	21
Aplinka	41	51	43	48	37	29	27	21	23

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz (SAVE VTR 150/B L)									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	67	74	69	69	66	60	57	50	46
Ištraukimas	59	69	62	66	53	42	33	22	21
Aplinka	43	57	44	49	37	31	28	22	22


Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 54 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

Tiekiamas oras

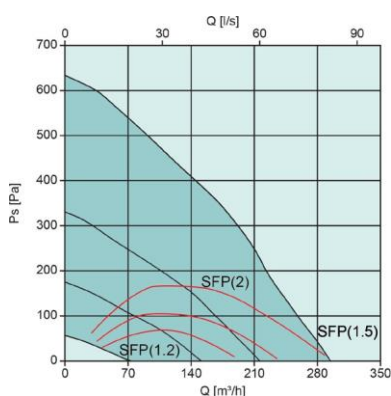

Ištraukiamas oras

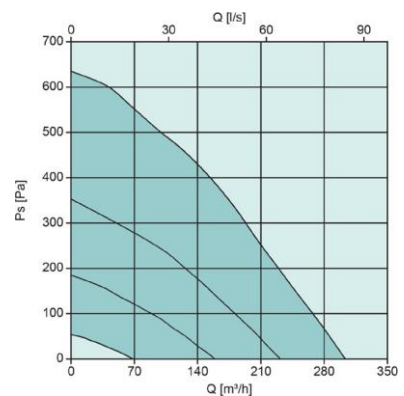

SAVE VTR 150/B tai viršuje prijungiamas įrenginys, skirtas paslėptam montavimui virtuvėje virš viryklės tarp spintelių. Įrenginys gali būti prijungtas prie įvairių gartraukių, ir turi galingą bepakopį rotorinį šilumokaitį, pritaiktą mažesniems namams ir butams su vėdinamomis patalpomis iki 115 m².

VTR 150/B yra cinkuotas, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį. Naudojat kartu su išorinio poreikio valdymo priedu galima A energinio efektyvumo klasė.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškai nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimu


Techniniai duomenys SAVE VTR 150/B		Right	Left
Art. nr. 500 W		488820	488821
Art. nr. 1000 W		488818	488819
Energijos efektyvumo klasė			
Standartinis įrenginys		B	B
Standartinis įrenginys su priedais*		A	A
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230	230
Ventiliatoriaus galia	W	35	35
darbo taške:		50 l/s	54 l/s
		esant 50 Pa	esant 50 Pa
		181 m³/h	195 m³/h
		esant 50 Pa	esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,38	1,3
Efektyvumas pagal EN 13141-7		76%	76%
Srovė	A	10	10
Electrical heating battery	W	500/1000	500/1000
Elektrinio pašildytuvo galia	W	2 x 81	2 x 81
Tiekiamo oro filtras			
Panelinis filtras (PF)		F7/ePM1 60%	
Ištraukiamo oro filtras			
Panelinis filtras (PF)		M5/ePM10 50%	
Svoris	kg	46	46

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

Schema

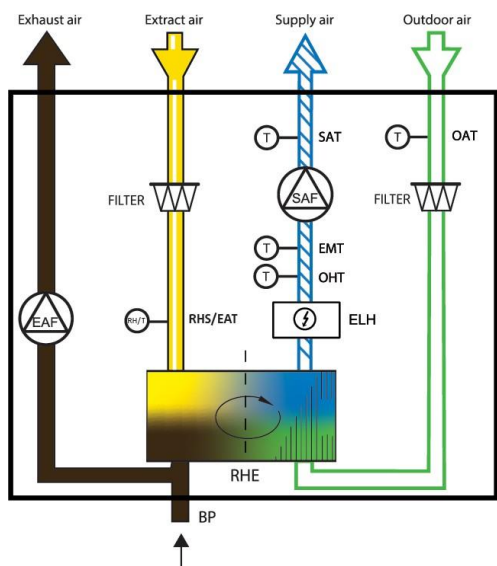


SAF	Tiekiamo oro ventilatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventilatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VTR 150/B Dešinė versija

* Gartraukio jungtis

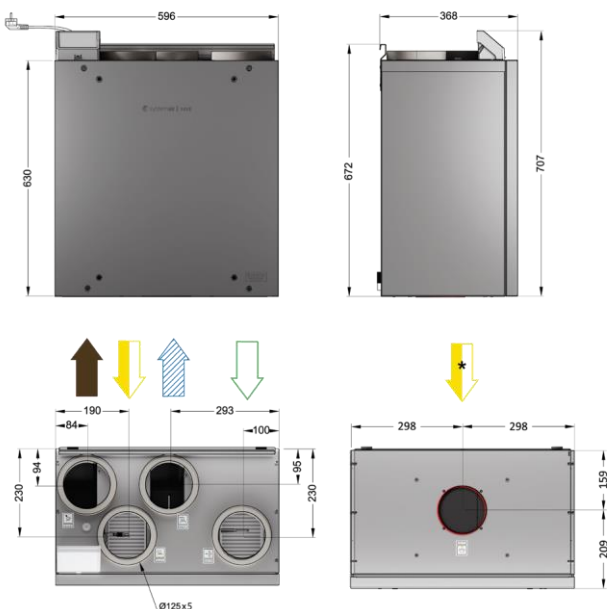

Priedai

Priedai SAVE VTR 150/B		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VTR 150 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	145777
PF VTR 150 OPT rinkinys 1	M5/ePM10 50% Extract	145920
BF VTR 150 OPT rinkinys 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	153439
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Apdailos plokštė, balta	Duct cover W VTR 150/B	319090
Apdailos plokštė, nerūdijanti	Duct cover SS VTR 150	19567
Gartraukis, baltas	MONOLIT - B White	326800
Gartraukis, nerūdijančio plieno	MONOLIT - B S.Steel	326801
Gartraukis „Slimline“, baltas	392-10/B Slimline White	77265
Priekinis dangtis, baltas	VTR 150/B+MONOLIT - B White	157226
Priekinis dangtis, nerūdijančio plieno	VTR 150/B+MONOLIT - B S.Steel	318976
Priekinis dangtis, baltas	VTR 150/B+Slimline White	317600
Priekinis dangtis, nerūdijančio plieno	VTR 150/B+Slimline S.Steel	317602

Tiekimas



SAVE VTR 150/K



A

- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Modernaus dizaino įrenginys su integruotu gartraukiu
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai


Vidutinis dažnio diapazonas, Hz (SAVE VTR 150/K R)									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	66	77	70	68	63	59	57	51	48
Ištraukimas	58	69	61	65	52	41	33	21	21
Aplinka	41	51	43	48	37	29	27	21	23

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz (SAVE VTR 150/K L)									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	67	74	69	69	66	60	57	50	46
Ištraukimas	59	69	62	66	53	42	33	22	21
Aplinka	43	57	44	49	37	31	28	22	22


Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 54 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

Tiekiamas oras

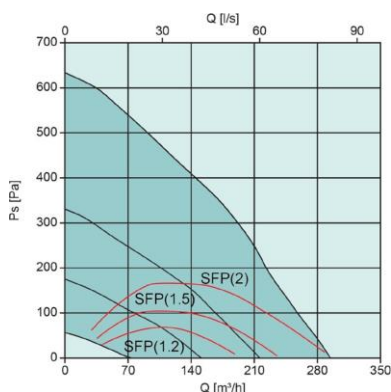

Ištraukiamas oras

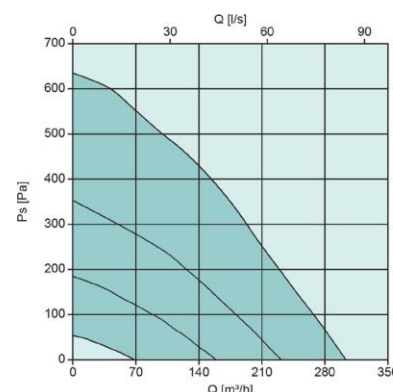

SAVE VTR 150/yra viršutinio pajungimo įrenginys su integruotu gartraukiu, skirtas montavimui virtuvėje virš viryklės, turi didelio efektyvumo bepakopį rotacinį šilumokaitį. Pritaikytas vėdinti mažesnius namus ir butus, kurių vėdinamas plotas yra iki 115 m². Naudojant kartu su išorinio poreikio valdymo priedu galima A energinio efektyvumo klasė.

VTR 150/K gali būti dažytas baltai arba nerūdijančio plieno apdailos, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.


Techniniai duomenys SAVE VTR 150/K		Dešinė	Kairė
Art. nr. Baltas, 500 W		488812	488813
Art. nr. Nerūdijančio plieno, 500 W		488816	488817
Art. nr. Baltas, 1000 W		488810	488811
Art. nr. Nerūdijančio plieno, 1000 W		488814	488815
Energijos efektyvumo klasė			
Standartinis įrenginys		B	B
Standartinis įrenginys su priedais*		A	A
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230	230
Ventiliatoriaus galia	W	35	35
darbo taške:		50 l/s	54 l/s
		esant 50 Pa	es. 50 Pa
		181 m ³ /h	195 m ³ /h
		esant 50 Pa	es. 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	1,38	1,3
Efektyvumas pagal EN 13141-7		76%	80%
Srovė	A	10	10
Electrical heating battery	W	500/1000	500/1000
Elektrinio pašildytuvo galia	W	2 x 81	2 x 81
Tiekiamo oro filtras			
Panelinis filtras (PF)		F7/ePM1 60%	
Ištraukiamo oro filtras			
Panelinis filtras (PF)		M5/ePM10 50%	
Svoris	kg	61	61

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.


Schema

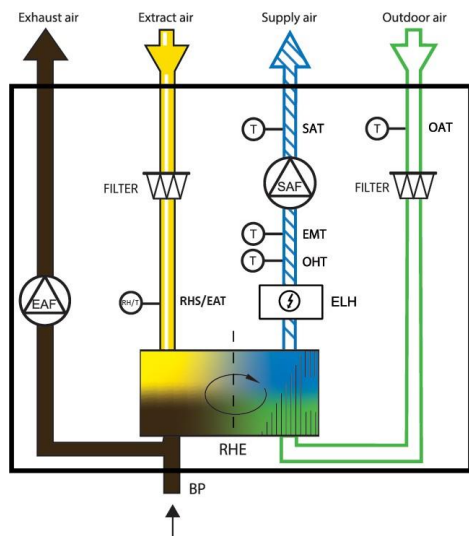

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VTR 150/K Dešinė versija

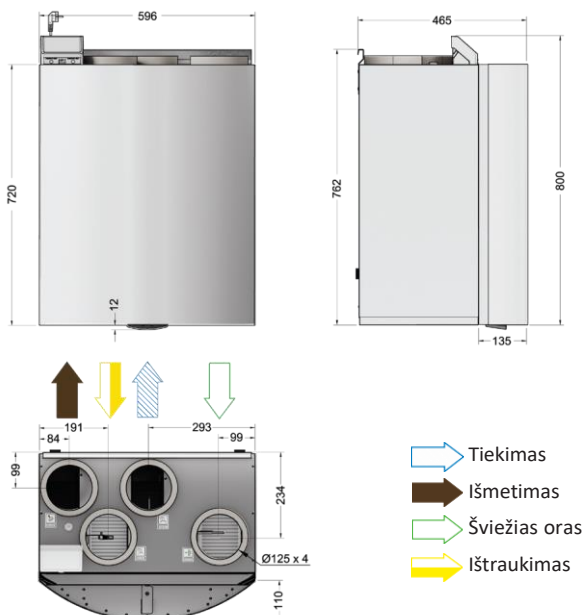

Priedai

Priedai SAVE VTR 150/K		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverging Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VTR 150 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	145777
PF VTR 150 OPT rinkinys 1	M5/ePM10 50% Extract	145920
BF VTR 150 OPT rinkinys 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	153439
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Apdailos plokštė, balta	Duct cover W VTR 150/K	19566
Apdailos plokštė, nerūdijanti	Duct cover SS VTR 150	19567

SAVE VTR 250/B




A

- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventilatoriais
- Apėjimo ortakis gartraukio pajungimui
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

	Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Tiekimas	61	69	68	58	61	55	50	42	29	
Ištraukimas	56	66	59	64	50	41	34	22	21	
Aplinka	38	46	47	39	35	32	27	22	<10	

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 60 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

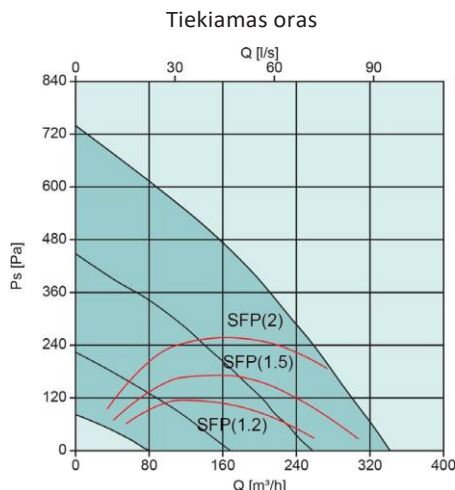

SAVE VTR 250/B yra viršutinio pajungimo įrenginys su didelio efektyvumo bepakopiu rotaciniu šilumokaičiu ir gartraukio jungtimi, skirtas montuoti ant sienos namuose, kurių vėdinamas plotas yra iki 200 m².

VTR 250/B yra dažytas baltai, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.


SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškai nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTR 250/B		
Art. nr. 500 W	dešinė/kairė	488824/488825
Art. nr. 1000 W	dešinė/kairė	488822/488823
Energinis efektyvumo klasė		
Standartinis įrenginys		A
Standartinis įrenginys su priedais*		A
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	33
darbo taške:		60 l/s esant 50 Pa 215 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,1
Efektyvumas pagal EN 13141-7		81%
Srovė	A	10
Elektrinio pašildytuvo galia	W	500/1000
Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 81
Tiekiamo oro filtras		
Maišinis filtras (BF)		F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		
Maišinis filtras (BF)		M5/ePM10 60%
Svoris	kg	56

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais


SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

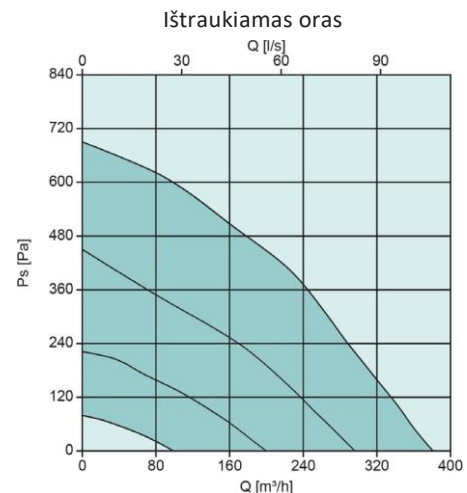

Schema


Dešinė versija

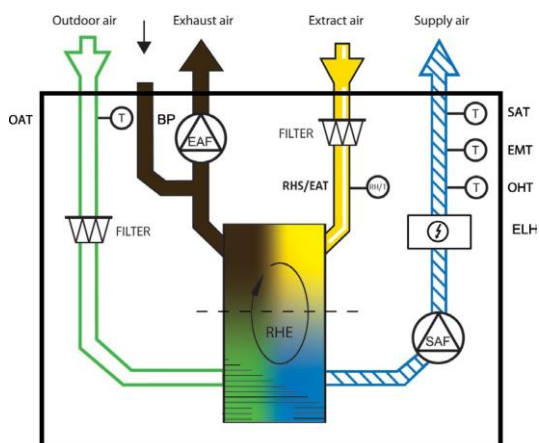

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VTR 250/B Dešinė versija

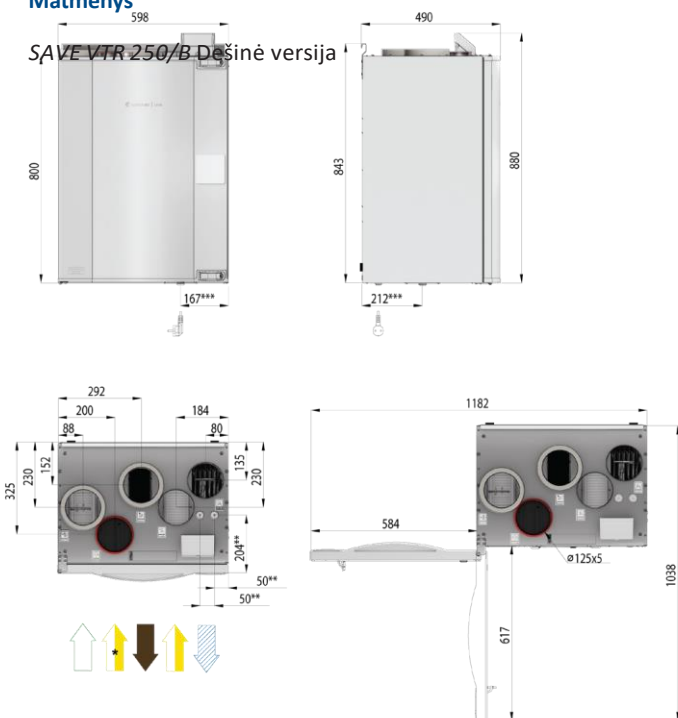

Priedai

Priedai SAVE VTR 250/B		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvus	Diverging Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Vandens spiralė VTR 250/B	WH VTR 250/B	156370
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 kryptių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 kryptių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 kryptių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 kryptių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		

BF VTR 250 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	145923
BF VTR 250 OPT rinkinys 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 60% Extract	145779

Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Apdailos plokštė, balta	Duct cover W VTR 250/B	156360
Rinkinys montavimui prie lubų VTR 250 R	-	151641
Rinkinys montavimui prie lubų VTR 250 L	-	151640
Gartraukis, baltas	MONOLIT - B White	326800
Gartraukis, nerūdijančio plieno	MONOLIT - B S.Steel	326801
Gartraukis „Slimline“, baltas	392-10/B Slimline White	77265
Drenažo rinkinys	Drain pipe kit	146077
„FlowGrid“ (tiekiamo ir ištraukiamo oro vent.)	FlowGrid 190 mm kit	151642

➡	Tiekimas	* Gartraukio jungtis
➡	Išmetimas	** Vandens baterijos jungtis
➡	Šviežias oras	*** Drenažo jungtis
➡	Ištraukimas	

SAVE VTR 275/B




- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Apėjimo ortakis gartraukio pajungimui
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

	Vidutinis dažnio diapazonas, Hz								
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	65	72	69	69	62	57	52	44	33
Ištraukimas	56	73	61	63	52	44	36	25	24
Aplinka	40	46	42	46	38	29	26	20	24

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 66 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

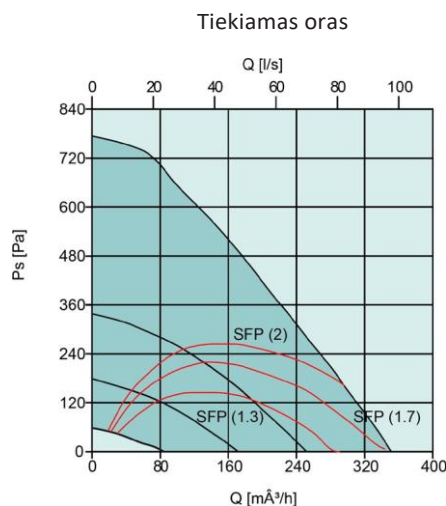

SAVE VTR 275/B yra viršutinio pajungimo įrenginys su didelio efektyvumo kintamo greičio rotaciniu šilumokaičiu ir gartraukio jungtimi, skirtas montuoti ant sienos namuose, kurių vėdinamas plotas yra iki maždaug 220 m².

VTR 275/B yra nudažytas baltai, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.


Techniniai duomenys SAVE VTR 275/B		
Art. nr.	dešinė/kairė	488855/488856
Energijos efektyvumo klasė		A
Standartinis įrenginys		A
Standartinis įrenginys su priedais*		
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	34
darbo taške:		66 l/s esant 50 Pa 221m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,10
Efektyvumas pagal EN 13141-7		79%
Srovė	A	10
Elektrinio pašildytuvo galia	W	500

Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 81
Tiekiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		M5/ePM10 50%
Svoris	kg	49


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

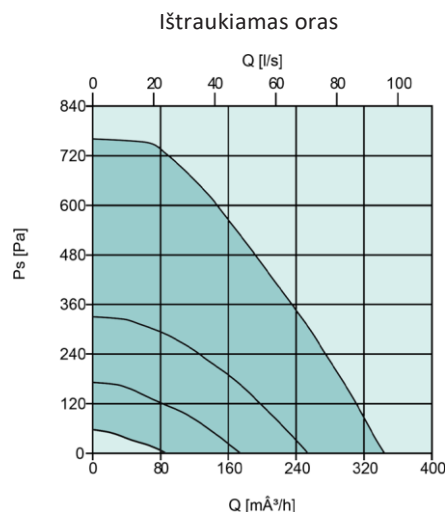


Schema

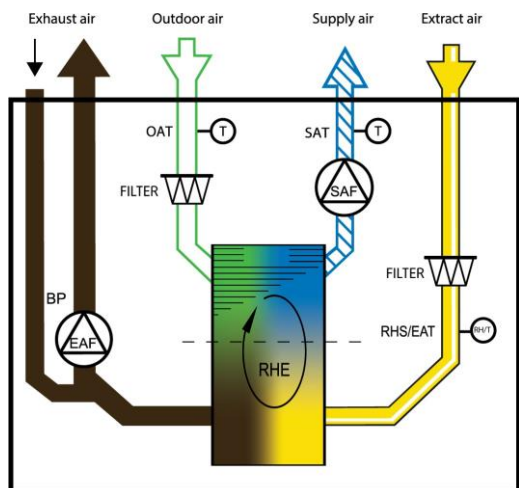

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis


Matmenys

SAVE VTR 275/B Dešinė versija

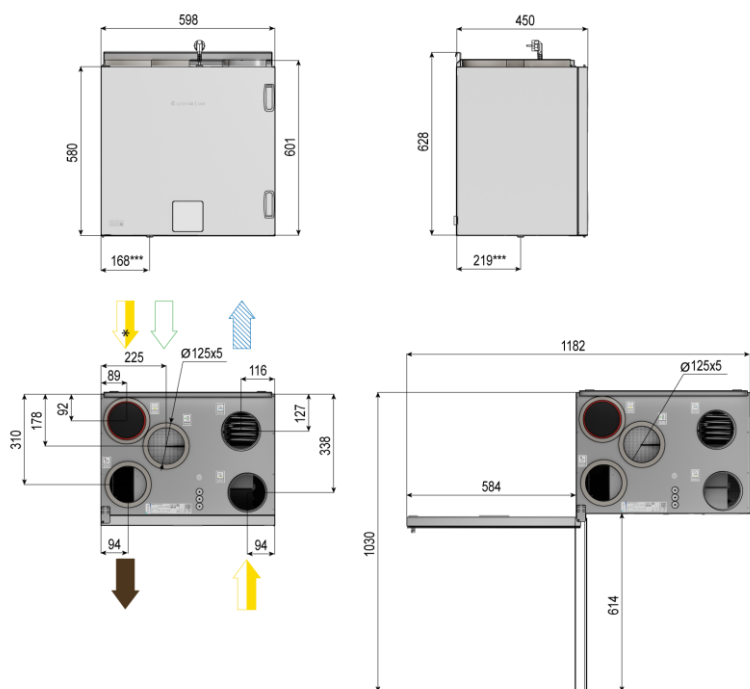

Priedai

Priedai SAVE VTR 255/B		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvai	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VTR275 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	278568
PF VTR275 OPT rinkinys	M5/ePM10 50% Extract	278569
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Gartraukis, baltas	MONOLIT - B White	326800
Gartraukis, nerūdijančio plieno	MONOLIT - B S.Steel	326801
Gartraukis „Slimline“, baltas	392-10/B Slimline White	77265
Drenažo rinkinys	Drain pipe kit	146077



* Gartraukio jungtis
*** Drenažo jungtis

SAVE VTR 300/B





- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Apėjimo ortakis gartraukio pajungimui
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Vandens šildytuvo baterija užsakoma, kaip priedas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	60	71	64	63	58	50	50	40	26
Ištraukimas	52	69	56	58	49	40	37	22	22
Aplinka	39	51	45	46	35	26	24	18	21

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 68 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

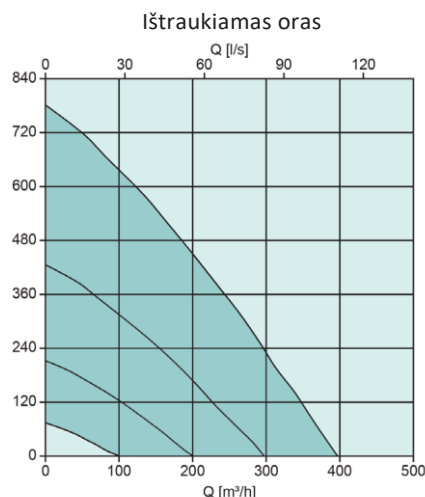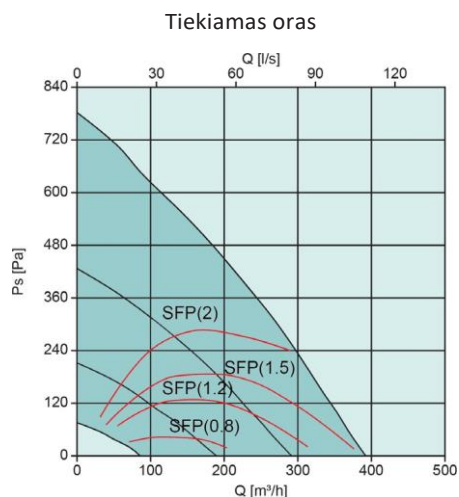

SAVE VTR 300/B yra viršutinio pajungimo įrenginys su didelio efektyvumo kintamo greičio rotaciniu šilumokaičiu ir gartraukio jungtimi, skirtas montuoti ant sienos namuose, kurių vėdinamas plotas yra iki maždaug 240 m².

VTR 300/B yra baltai dažytas, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTR 300/B

Art. nr.	dešinė/kairė	488826/488827
Energijos efektyvumo klasė		
Standartinis įrenginys		A
Standartinis įrenginys su priedais*		A
Įtampa/dažnis	V/50Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	36
darbo taške:		68 l/s esant 50 Pa 246 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,05
Efektyvumas pagal EN 13141-7		85%
Srovė	A	10

Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 81
Tiekiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		M5/ePM10 50%
Svoris	kg	70

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

SAVE VTR 500




- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Vandens šildytuvo baterija užsakoma, kaip priedas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

	Vidutinis dažnio diapazonas, Hz							
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	8k
Tiekimas	68	71	68	70	68	59	59	54
Ištraukimas	61	72	67	66	58	49	47	38
Aplinka	46	49	52	51	44	35	34	28

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 111 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

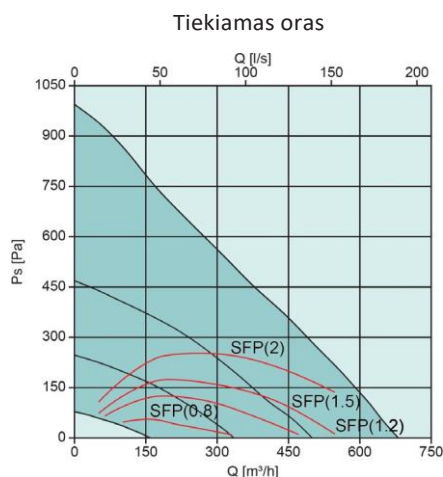

SAVE VTR 500 tai viršutinio pajungimo didelio efektyvumo įrenginys subepakopiu rotaciniu šilumokaičiu, skirtas

montuoti ant sienos patalpose, kurių vėdinamas plotas yra iki maždaug 400 m².

VTR 500 yra nudažytas baltai, dvisluoksniis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškai nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTR 500


Art. nr.	dešinė/kairė	488830/488831
Energijos efektyvumo klasė		A A
Standartinis įrenginys		
Standartinis įrenginys su priedais*		
Įtampa/dažnis	V/50Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	67
darbo taške:		111 l/s esant 50 Pa 400 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,2
Efektyvumas pagal EN 13141-7		84%
Srovė	A	13
Elektrinio pašildytuvo galia	W	1670

Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 170
Tiekiamo oro filtras		
Maišinis filtras (BF)		F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		
Maišinis filtras (BF)		M5/ePM10 60%
Svoris	kg	85


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

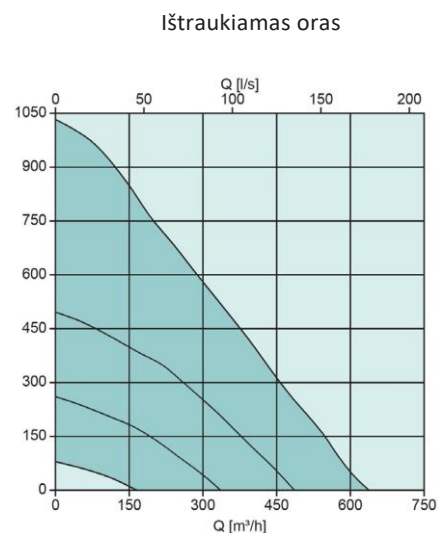


Schema

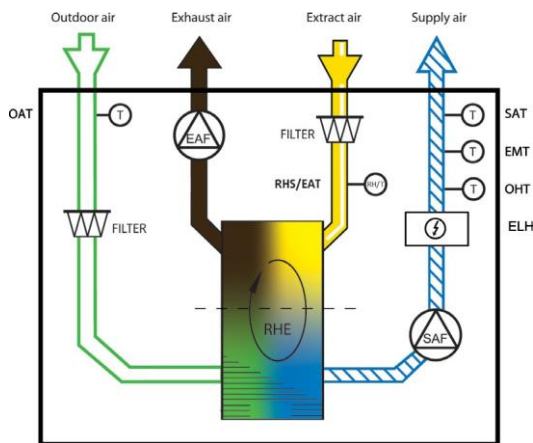

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VTR 500 Dešinė versija

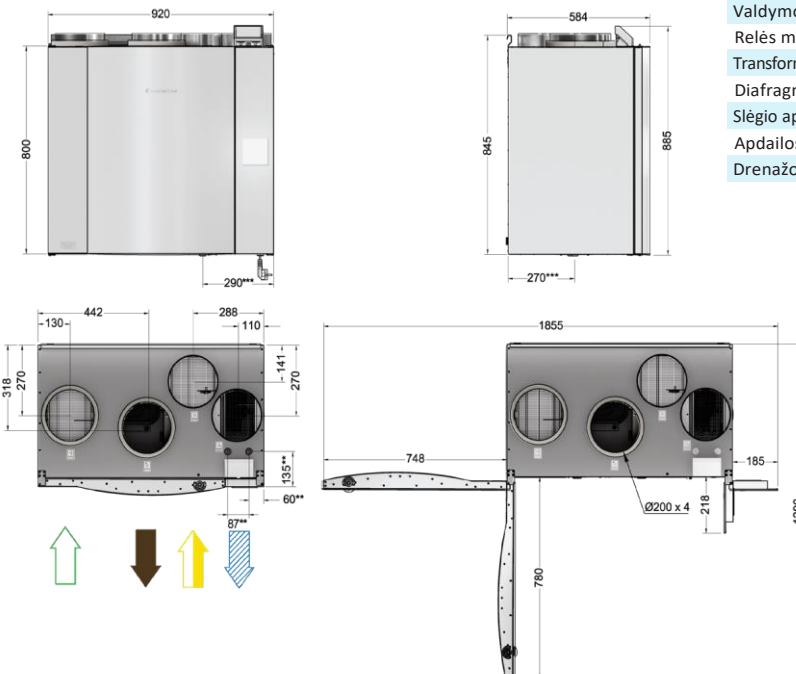

Priedai

Priedai SAVE VTR 500		Art. nr.
Valdymas		
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	37367
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Vandens spiralė VTR 500	WH VTR 500	141701
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 200-2	5459
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 200-3	9841
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 kryptių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
2 kryptių vožtuvas	ZTV 15-1,0	9823
3 kryptių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
3 kryptių vožtuvas	ZTR 15-1,0	9672
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 200-2,1 230V/1	5384
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 200-3-2,5	30023
Filtrai		
BF VTR 500 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract F8/ePM1 70% Supply	25315
BF VTR 500 OPT rinkinys 1	M5/ePM10 60% Extract	317697
Kita		
Combi grotelės 200, baltos	CVVX 200, white	25397
Combi grotelės 200, juodos	CVVX 200, black	25395
Apkaba 200	FK 200	1611
Ortakio jungtis D200/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2560
Triukšmo slopintuvas	LDC 200-600	5194
Triukšmo slopintuvas	LDC 200-900	5195
Valdymo sklendė	TUNE-R-200-3-M1	311940
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-200-3-M4	311970
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-200-3-M2	311950
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-200-3-M5	311980
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-200 C	6754
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Apdailos plokštė	Duct cover VTR 500	124497
Drenažo rinkinys	Drain pipe kit	146077

- Tiekimas
- Išmetimas
- Šviežias oras
- Ištraukimas

** Vandens baterijos jungtis
*** Drenažo jungtis

SAVE VTR 700





A+

- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Elektrinis vandens pašildytuvą / vandens kaitintuvą galima įsigyti kaip priedą
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	64	76	67	68	61	55	54	48	35
Ištraukimas	56	68	70	62	46	47	38	30	23
Aplinka	41	55	47	49	36	28	24	22	<10

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 185 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės (dešinys įrenginys)

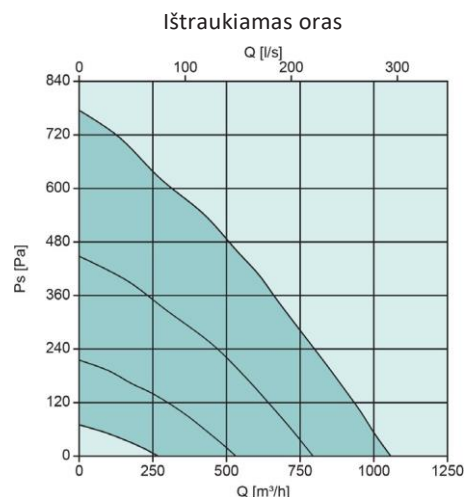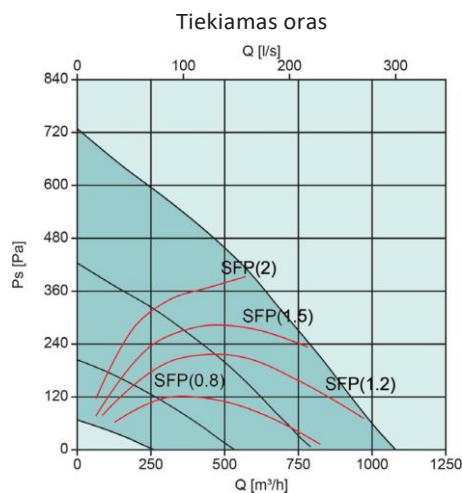

SAVE VTR 700 tai viršutinio pajungimo didelio efektyvumo įrenginys subepakopiu rotaciniu šilumokaičiu, skirtas

montuoti ant grindų patalpose, kurių vėdinamas plotas yra iki maždaug 550 m². Naudojant su išoriniu poreikio valdymo priedu galima pasiekti A+ energinio naudingumo klasę.

VTR 700 is yra nudažytas baltai, dvisluoksnis, visiškai izoliuotas ir turi visas valdymo funkcijas. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VTR 700

Art. nr.	dešinė/kairė	488834/488835
Energijos efektyvumo klasė		
Standartinis įrenginys		A
Standartinis įrenginys su priedais*		A+
Įtampa/dažnis	V/50Hz	230
Ventiliatoriaus galia	W	69
darbo taške:		185 l/s esant 50 Pa 666 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	0,74
Efektyvumas pagal EN 13141-7		81%
Srovė	A	13

Tiekiamo oro filtras

Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
------------------------	-------------

Ištraukiamo oro filtras

Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
------------------------	--------------


Svoris	kg	188
--------	----	-----

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.


Schema

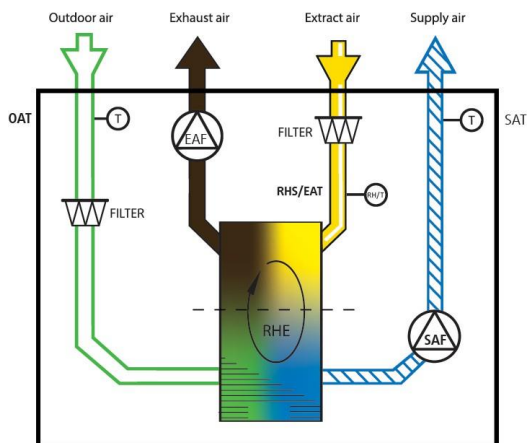

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis


Matmenys

SAVE VTR 700 Dešinė versija

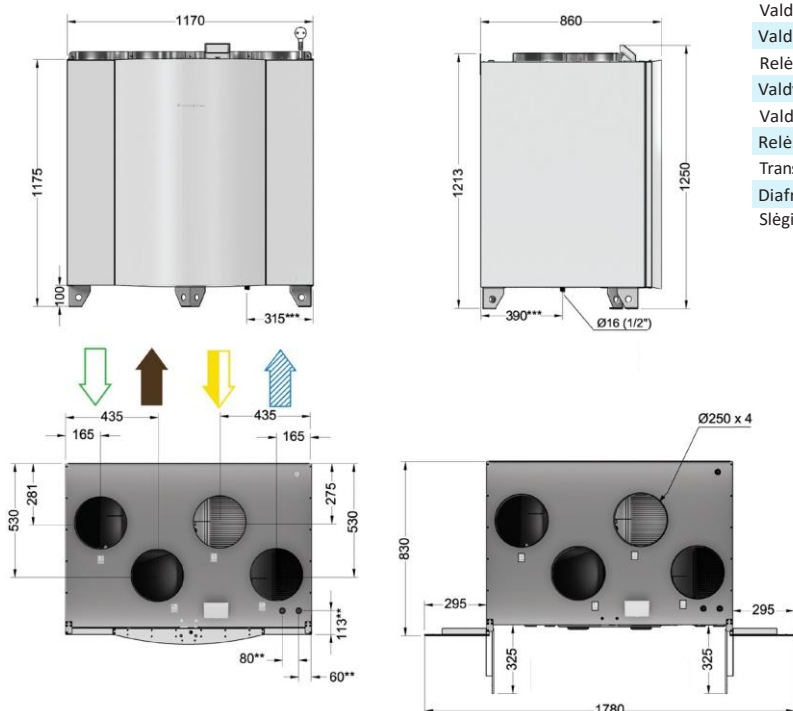

Priedai

Priedai SAVE VTR 700		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverging Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Vandens spiralė VTR 700 R	WH VTR 700 R	141101
Vandens spiralė VTR 700 L	WH VTR 700 L	138101
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 250-2	5460
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 250-3	9843
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-1,6	9824
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-1,6	9673
El. šildytuvas VTR 700 R	ELH VTR 700 R 1,67kW	141100
El. šildytuvas VTR 700 L	ELH VTR 700 L 1,67kW	138100
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 250-3,0 230V/1	5385
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 250-6,0 400V/2	5372
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 250-9,0 400V/3	5373
CB šildytuvo montavimo rinkinys	2/3-Phase kit	151612
Kanalinis aušintuvas	CWK 250-3-2,5	30024
Filtrai		
PF VTR/VTC 700 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract F8/ePM1 70% Supply	145849
PF VTR/VTC 700 OPT rinkinys 1	M5/ePM10 50% Extract	145924
Kita		
Combi grotelės 250, baltos	CVVX 250, white	146260
Combi grotelės 250, juodos	CVVX 250, black	8498
Apkaba 250	FK 250	1612
Ortakio jungtis D250/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2561
Triukšmo slopintuvas	LDC 250-900	5196
Valdymo sklendė	TUNE-R-250-3-M1	311941
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-250-3-M4	311971
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-250-3-M2	311951
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-250-3-M5	311981
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-250 C	6755
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987



** Vandens baterijos jungtis
*** Drenažo jungtis

SAVE VSR 150/B




- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- By-pass channel for connecting the kitchen hood
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

	Vidutinis dažnio diapazonas, Hz							
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	8k
Tiekimas	62	73	67	55	61	60	49	45
Ištraukimas	49	67	50	49	51	36	23	17
Aplinka	36	51	46	35	35	32	22	17

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 33 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės sąlygos

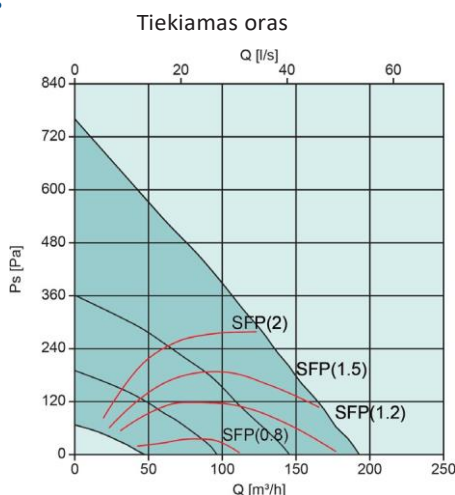

SAVE VSR 150/B yra šoninio pajungimo didelio efektyvumo vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu bei atskiru pajungimu gartraukiui. Įrenginys sukurtas montavimui lubose namuose iki 100 m² vėdinamu plotu.

VSR 150/B pristatomas cinkuotas, dvisienis, visiškai izoliuotas ir su visomis valdymo funkcijomis. Prieigos durelės nudažytos baltai. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VSR 150/B

Art. nr.	488801
Energijos efektyvumo klasė	A A
Standartinis įrenginys	
Standartinis įrenginys su priedais*	
Įtampa/dažnis	V/50 Hz 230
Ventiliatoriaus galia	W 17
darbo taške:	33 l/s esant 50 Pa 118 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,02
Efektavumas pagal EN 13141-7	84%
Srovė	A 10


Elektrinio pašildytuvo galia	W 500
------------------------------	-------

Srovės galia, vent. variklis	W 2 x 35
Tiekiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
Svoris	kg 58


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

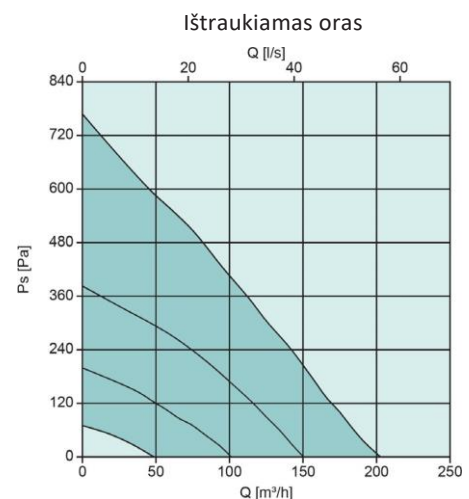

Schema

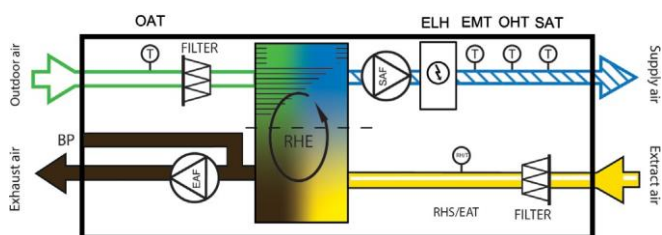


SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VSR 150/B

* Gartraukio jungtis

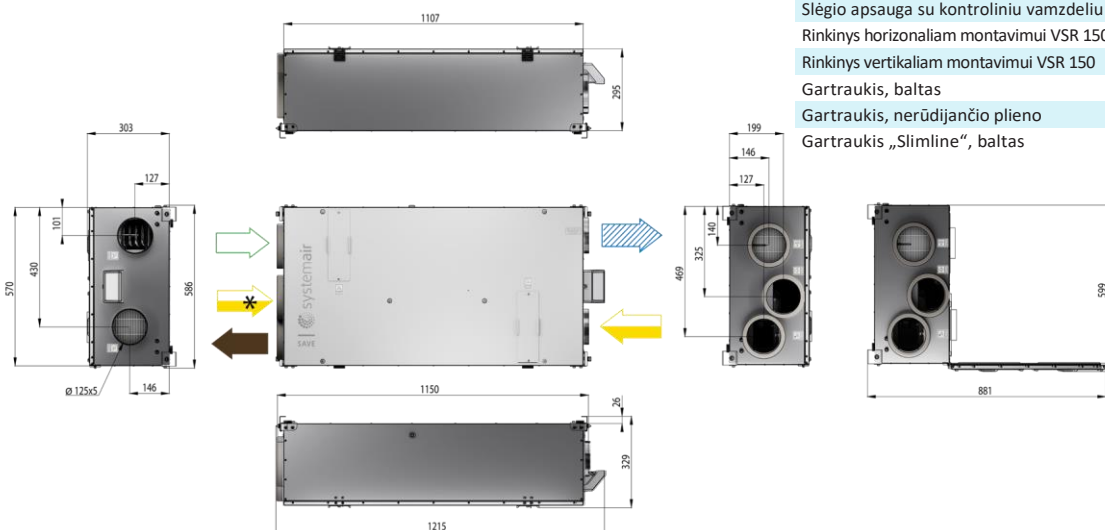

- Tiekimas
- Išmetimas
- Šviežias ora
- Ištraukimas

Priedai

Priedai SAVE VSR 150/B		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvus	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VSR 150 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	161651
PF VSR 150 OPT rinkinys 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	161652
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Rinkinys horizontaliam montavimui VSR 150	-	162999
Rinkinys vertikaliam montavimui VSR 150	-	165599
Gartraukis, baltas	MONOLIT - B White	326800
Gartraukis, nerūdijančio plieno	MONOLIT - B S.Steel	326801
Gartraukis „Slimline“, baltas	392-10/B Slimline White	77265

SAVE VSR 200/B




A

- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Apėjimo ortakis gartraukio pajungimui
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

	Vidutinis dažnio diapazonas, Hz							
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	8k
Tiekimas	62	81	68	63	60	52	50	41
Ištraukimas	53	70	50	60	48	33	28	20
Aplinka	43	53	43	49	40	28	25	19

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 33 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės sąlygos

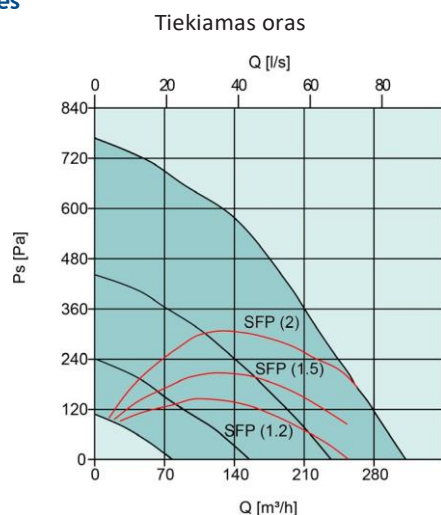

SAVE VSR 200/B yra šoninio pajungimo vėdinimo įrenginys su didelio efektyvumo bepakopiu rotaciniu šilumokaičiu bei atskiru pajungimu gartraukiui. Įrenginys sukurtas montavimui lubose namuose iki 180 m² vėdinamu plotu.

VSR 200/B pristatomas cinkuotas, dvisienis, visiškai izoliuotas ir su visomis valdymo funkcijomis. Prieigos durėlės nudažytos baltai. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškam nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VSR 200/B


Art. nr.	dešinė/kairė	488863/488864
Energijos efektyvumo klasė		A A
Standartinis įrenginys		
Standartinis įrenginys su priedais*		
Įtampa/dažnis	V/50 Hz	240
Ventiliatoriaus galia	W	30
darbo taške:		55 l/s esant 50 Pa 199 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,09
Efektyvumas pagal EN 13141-7		83%
Srovė	A	10
Elektrinio pašildytuvo galia	W	1000

Srovės galia, vent. variklis	W	2 x 81
Tiekiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras		
Panelinis filtras (PF)		M5/ePM10 50%
Svoris	kg	56


* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.

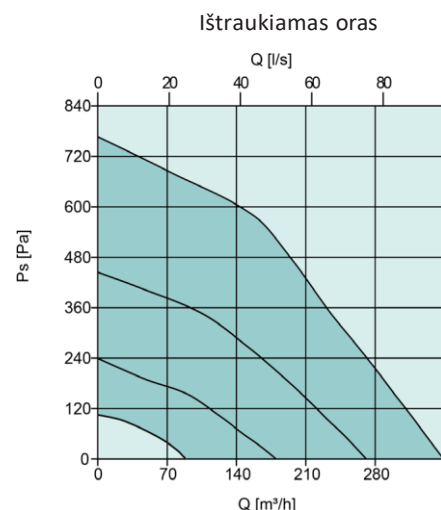

Schema

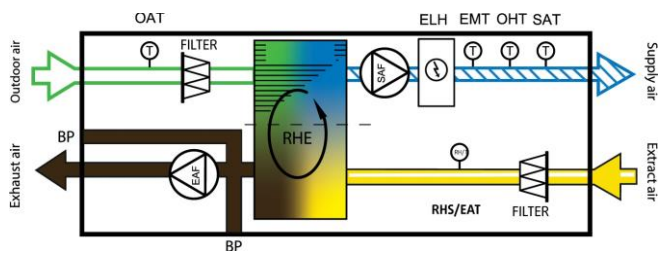


SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys


SAVE VSR 200/B

* Gartraukio jungtis

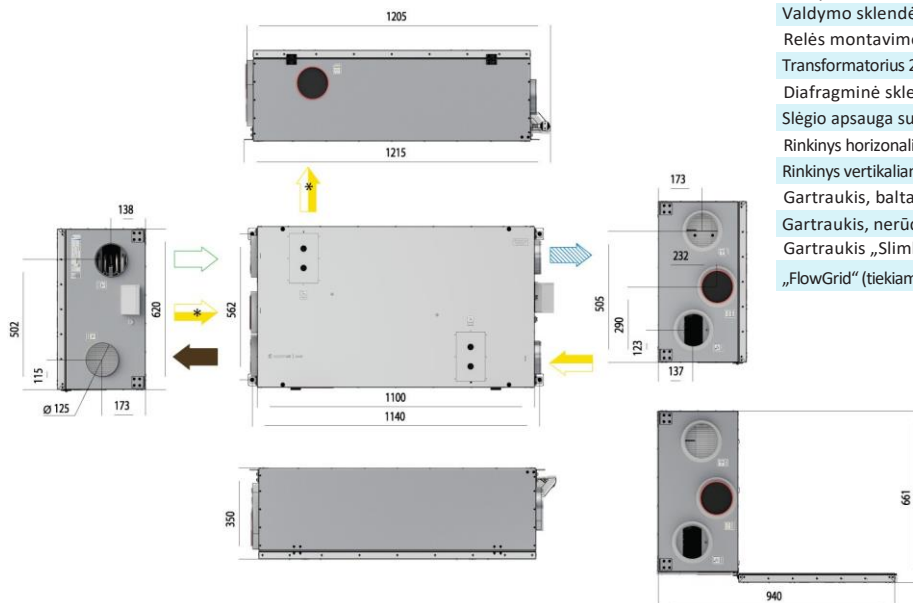

Priedai

Priedai SAVE VSR 200/B		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 125-2	5457
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 125-3	9839
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RV424 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-0,6 230V/1	5289
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,2 230V/1	5290
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 125-1,8 230V/1	5377
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 125-3-2,5	30021
Filtrai		
PF VSR 200 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	331831
PF VSR 200 OPT rinkinys	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	331832
Kita		
Combi grotelės 125, baltos	CVVX 125, white	26422
Combi grotelės 125, juodos	CVVX 125, black	26421
Apkaba 125	FK 125	1608
Ortakio jungtis D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-600	5190
Triukšmo slopintuvas	LDC 125-900	5191
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M1	311938
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-125-3-M2	311948
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-125 C	6751
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Rinkinys horizontaliam montavimui VSR200	-	398258
Rinkinys vertikaliam montavimui VSR200	-	398259
Gartraukis, baltas	MONOLIT - B White	326800
Gartraukis, nerūdijančio plieno	MONOLIT - B S.Steel	326801
Gartraukis „Slimline“, baltas	392-10/B Slimline White	77265
„FlowGrid“ (tiekiamo ir ištraukiamo oro vent.)	FlowGrid 190 mm kit	151642



SAVE VSR 300




- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Apžiūros durelės iš abiejų pusių
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	63	70	66	66	59	55	54	48	40
Ištraukimas	52	64	54	58	50	40	35	25	23
Aplinka	42	47	47	48	39	33	29	21	26


Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 71 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės

Tiekiamas oras

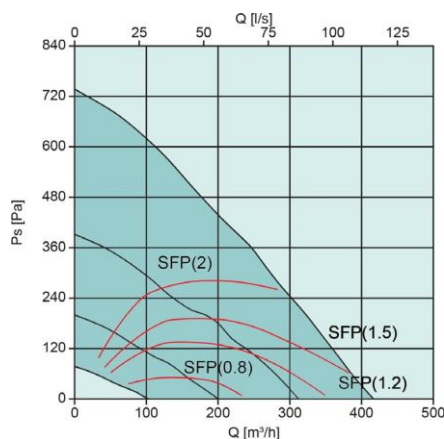

Ištraukiamas oras

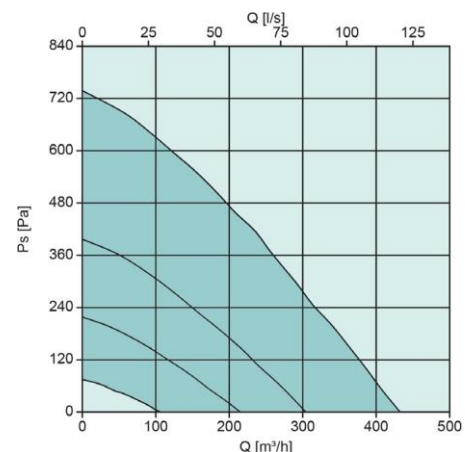

SAVE VSR 300 yra šoninio pajungimo vėdinimo įrenginys su didelio efektyvumo bepakopiu rotaciniu šilumokaičiu. Skirtas montuoti lofuose arba lubose patalpų, kurių vėdinamas plotas yra iki maždaug 240 m².

VSR 300 pristatomas cinkuotas, dvisienis, visiškai izoliuotas ir su visomis valdymo funkcijomis. pristatomas cinkuotas, dvisienis, visiškai izoliuotas ir su visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškai nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VSR 300


Art. nr.	488802
Energijos efektyvumo klasė	A A
Standartinis įrenginys	
Standartinis įrenginys su priedais*	
Įtampa/dažnis	V/50Hz 230
Ventiliatoriaus galia	W 36
darbo taške:	71 l/s esant 50 Pa 257 m³/h esant 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,02
Efektyvumas pagal EN 13141-7	85%
Srovė	A 10
Elektrinio pašildytuvo galia	W 1670
Srovės galia, vent. variklis	W 2 x 81
Tiekiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
Svoris	kg 65

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais

SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.


Schema

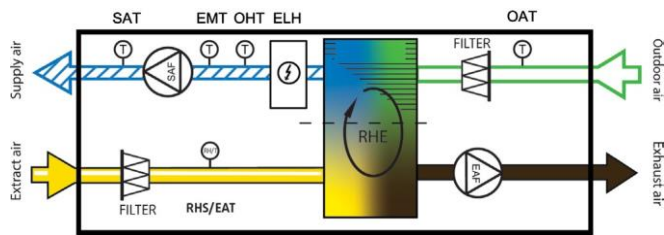

SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Matmenys

SAVE VSR 300

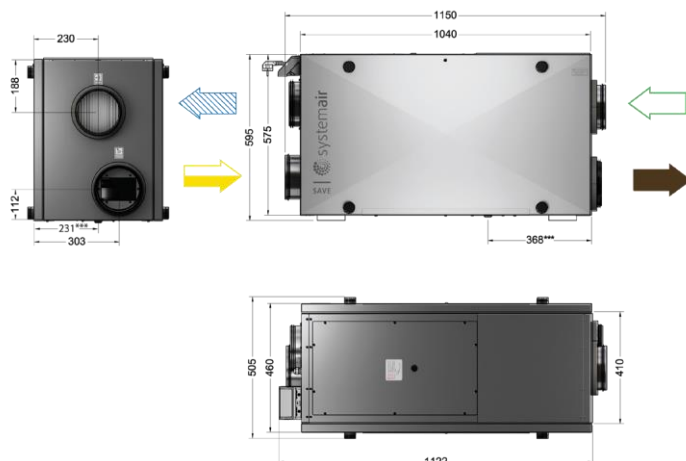

Priedai

Priedai SAVE VSR 300		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotukas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 160-2	5458
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 160-3	9840
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,4	9829
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,4	9670
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-1,2 230V/1	5291
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-2,1 230V/1	5292
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 160-2,7 230V/1	5382
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 160-3-2,5	30022
Filtrai		
PF VSR 300 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	25211
PF VSR 300 OPT rinkinys 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317691
Kita		
Combi grotelės 160, baltos	CVVX 160, white	25396
Combi grotelės 160, juodos	CVVX 160, black	25394
Apkaba 160	FK 160	1610
Ortakio jungtis D 160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Triukšmo slopintuvas	LDC 160-600	5192
Triukšmo slopintuvas	LDC 160-900	5193
Valdymo sklendė	TUNE-R-160-3-M1	311939
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-160-3-M4	311969
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-160-3-M2	311949
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-160-3-M5	311979
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-160 C	6753
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Rinkinys montavimui prie lubų VSR 300	-	131610
Drenažo rinkinys	Drain pipe kit	146077

- Tiekimas
- Išmetimas
- Šviežias oras
- Ištraukimas
- *** Drenažo jungtis

SAVE VSR 500



- Didelio energetinio efektyvumo rotacinis šilumokaitis su kintamo greičio pavara ir didelio našumo EC ventiliatoriais
- Apžiūros durelės iš abiejų pusių
- Vėdinimo valdymas pagal poreikį yra standartinis su įmontuotu drėgmės jutikliu
- Įmontuotas elektrinis pašildytuvas
- Galima rinktis iš kelių valdymo pultelių:
 - SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui
 - SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui
 - SAVE CONNECT 2.0 nuotoliniam valdymui per mobiliąją programėlę
- Prijungimo plokštė patogiai prieigai
- Modbus komunikacija RS-485 standartiškai

SAVE VSR 500 yra šoninio pajungimo vėdinimo įrenginys su didelio efektyvumo bepakopiu rotaciniu šilumokaičiu. Skirtas montuoti lofuose arba lubose patalpų, kurių vėdinamas plotas yra iki maždaug 400 m².

VSR 500 pristatomas cinkuotas, dvisienis, visiškai izoliuotas ir su visomis valdymo funkcijomis. pristatomas cinkuotas, dvisienis, visiškai izoliuotas ir su visomis valdymo funkcijomis. Įrenginys tiksliai valdo šilumokaičio greitį pagal šilumos / vėsinimo rekuperacijos poreikį, naudodamas bepakopį rotorinį variklį.

Įrenginį galima rinktis su skirtingomis naudotojo sąsajomis:

SAVE TOUCH visapusiškam funkcionalumui.

SAVE LIGHT pagrindiniam funkcionalumui.

SAVE CONNECT su IAM ir „Homesolutions“ mobiliąja programėle, skirta visiškai nuotoliniam įrenginio valdymui ir stebėjimui.

Techniniai duomenys SAVE VSR 500

Art. nr.	488804
Energijos efektyvumo klasė	A A
Standartinis įrenginys	
Standartinis įrenginys su priedais*	
Įtampa/dažnis	V/50Hz 230
Ventiliatoriaus galia darbo taške:	W 70 118 l/s esant 50 Pa 426 m ³ /h esant 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s 1,19
Efektavumas pagal EN 13141-7	84%
Srovė	A 13
Elektrinio pašildytuvo galia	W 1670

Srovės galia, vent. variklis	W 2 x 169
Tiekiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	F7/ePM1 60%
Ištraukiamo oro filtras	
Panelinis filtras (PF)	M5/ePM10 50%
Svoris	kg 77

* Su Patalpų Oro Kokybės (IDQ) priedais



SFP = Savitoji ventiliatoriaus galia (kW/m³/s)

SFP vertė pateikiama visam standartinės komplektacijos įrenginiui.


Vidutinis dažnio diapazonas, Hz									
LwA dB(A)	Viso	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tiekimas	70	74	70	68	68	63	64	59	56
Ištraukimas	65	67	60	71	63	53	48	38	30
Aplinka	53	49	52	58	52	42	37	28	27

Garso duomenų lentelėje nurodomas garso stiprumo lygis LwA, kuris neturėtų būti supainiotas su garso slėgio lygiu LpA (remiantis darbo tašku - 118 l/s esant 50 Pa).

Eksplotacinės savybės

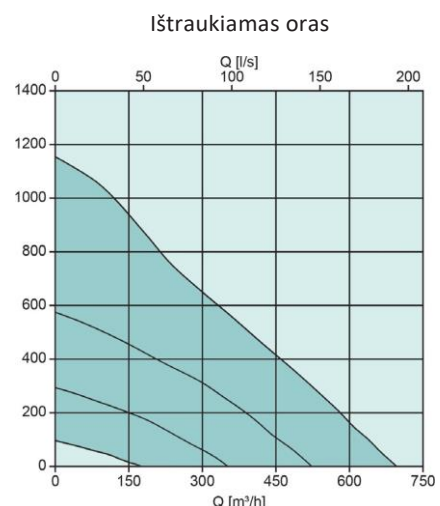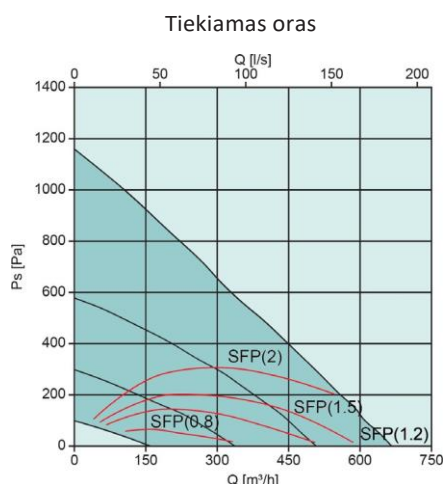

Schema

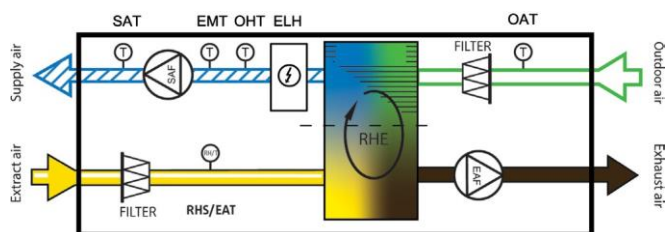


SAF	Tiekiamo oro ventiliatorius
EAF	Ištraukiamo oro ventiliatorius
FILTER	Ištraukimo/tiekimo filtrai
OAT	Lauko oro temp. jutiklis
SAT	Tiekiamo oro temp. jutiklis
RHS/EAT	Santykinės drėgmės jutiklis/ Ištraukiamo oro temp. jutiklis
ELH	Elektrinis šildytuvas
OHT	Perkaitimo termostatas
EMT	Avarinis termostatas
BP	Vožtuvas
RHE	Rotacinis šilumokaitis

Priedai

Priedai SAVE VSR 500		Art. nr.
Valdymas		
SAVE TOUCH, baltas	Touch display white	138077
SAVE TOUCH, juodas	Touch display black	138078
SAVE LIGHT, baltas	SAVE Light White	319118
SAVE LIGHT, juodas	SAVE Light Black	319119
SAVE rinkinys tvirtinimui ant sienos	Control panel frame	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC kabelis 12 m	VK-12	24782
CEC kabelis 6 m	VK-6	24783
Šakotuvas	Diverting Plug	254978
Patalpų oro kokybės jutikliai		
Systemair-E CO ₂ jutiklis	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO ₂ + RH + temperatūra	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO ₂ ortakinis jutiklis	T8041	14906
Ortakinis jutiklis NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Kambario jutiklis NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Aplinkos detektorius	-	6995
Mygtukas impulsui	Push button impulse	9693
VAV/CAV rinkinys	-	140777
Šildymas / vėsinimas		
Kanalinis vandens šildytuvas 2 eilių	VBC 200-2	5459
Kanalinis vandens šildytuvas 3 eilių	VBC 200-3	9841
Paviršiaus jutiklis NTC10K (-30-150C) 1,5m	TG-A1/NTC10-01	211523
Pavara 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-0,6	6571
2 krypčių vožtuvas	ZTV 15-1,0	9823
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-0,6	6573
3 krypčių vožtuvas	ZTR 15-1,0	9672
Elektrinis kanalinis šildytuvas	CB 200-2,1 230V/1	5384
CB šildytuvo montavimo rinkinys	1-Phase kit	142852
Kanalinis aušintuvas	CWK 200-3-2,5	30023
Filtrai		
PF VSR 500 STD rinkinys	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	25212
PF VSR 500 OPT rinkinys	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317693
Kita		
Combi grotelės 200, baltos	CVVX 200, white	25397
Combi grotelės 200, juodos	CVVX 200, black	25395
Apkaba 200	FK 200	1611
Ortakio jungtis D200/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2560
Triukšmo slopintuvas	LDC 200-600	5194
Triukšmo slopintuvas	LDC 200-900	5195
Valdymo sklendė	TUNE-R-200-3-M1	311940
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-200-3-M4	311970
Relės montavimo rinkinys (be transf.)	RMK	153549
Valdymo sklendė	TUNE-R-200-3-M2	311950
Valdymo sklendė (spyruoklė)	TUNE-R-200-3-M5	311980
Relės montavimo rinkinys (su transf.)	RMK-T	153548
Transformatorius 24V	PSS20 24V	202692
Diafragminė sklendė	SPI-200 C	6754
Slėgio apsauga su kontroliniu vamzdeliu	DPR200T	212987
Rinkinys montavimui prie lubų VSR 500	-	131620
Drenažo rinkinys	Drain pipe kit	146077

Matmenys

SAVE VSR 500

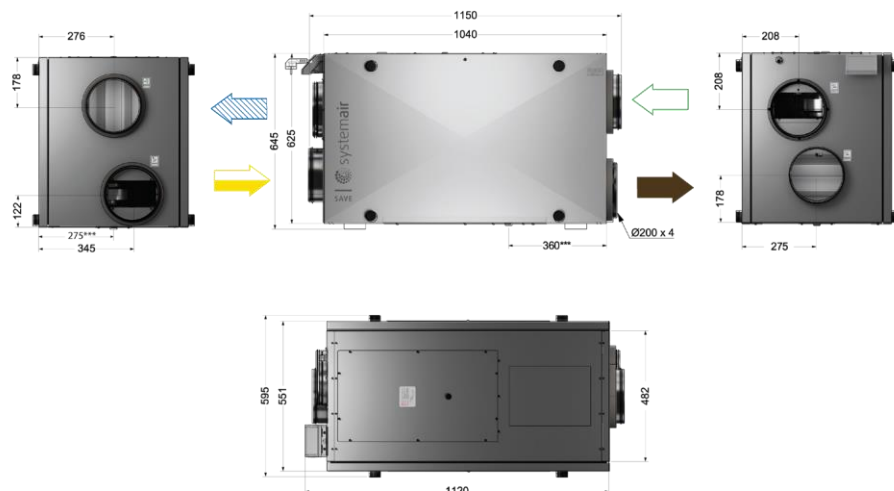

Systemair visame pasaulyje



3

platinimo centrai

50

šalių, kuriose veikia dukterinės įmonės



27



www.systemair.com